



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
Набережные Челны(8552)20-53-41,
Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93


lxt@nt-rt.ru

www.lt.nt-rt.ru




Световые Технологии

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»




GRACIAS OLED
стр. 5



MOTION OLED
стр. 7




NATURE OLED
стр. 9




INFINITY OLED
стр. 11



JIM OLED
стр. 13



ASTERION
стр. 15




NEMESIS
стр. 17




BAUBAU
стр. 19



ORBIS
стр. 21




FEBA
стр. 23




MAIA
стр. 25



ELLIPSE
стр. 27



SIRIUS
стр. 29



DIADEM
стр. 31



TERSO
стр. 33




GOCCIA
стр. 35



GOCCIA 3
стр. 37



BAGEL 40 P
стр. 39



BAGEL 40 S
стр. 41



RONDO
стр. 43



NESO PLUS
стр. 45



CHARON PLUS
стр. 47



LEDA PLUS
стр. 49



SINOPE
стр. 51



SUBRA
стр. 53



VOLTO
стр. 55



STELO
стр. 57



GLOBO
стр. 59



VETRO
стр. 61



BELLO
стр. 63



HALO
стр. 65




PARETE
стр. 67



PILASTRO
стр. 69



STEP
стр. 71



FLEX
стр. 73



PHANTOM
стр. 75



SATURNO
стр. 77



STALA
стр. 79




TUBE
стр. 81



RKL XL
стр. 83



DISCUS S
стр. 85



DISCUS
стр. 87



HOOP
стр. 89



HOOP XL
стр. 91



CAMPANELLO
стр. 93



COPPA
стр. 95



ZIP
стр. 97



DISCO
стр. 99



PIANO
стр. 101



ACQUA
стр. 103



PUNTO 60/100/110
стр. 105



PUNTO 27/37
стр. 106



QUO
стр. 107



FARO
стр. 108



SOLIS
стр. 109



EOS
стр. 110



UNO
стр. 111



NIC
стр. 112



CRISTALO
стр. 113



ECLIPSE
стр. 115



ORSAY
стр. 117



HUGO
стр. 119



RIO
стр. 121



DCW
стр. 123



FOLD
стр. 125




BARRO
стр. 127



BARRO 7 P
стр. 129



BARRO 7 SPOT
стр. 129



SIGARO
стр. 131




ORIENTE
стр. 133



VISTA
стр. 135



LIBRO
стр. 137



LINEA
стр. 139



VERONA
стр. 141



ALTO
стр. 143



COLUMBUS
стр. 145



COIL
стр. 147



VULCANO
стр. 149



PLA
стр. 151



PLW 007
стр. 153



PLC 002
стр. 153



PLW 011
стр. 155



PLW 012
стр. 155




PLW 009
стр. 157



PLW 010
стр. 157



PLW 003
стр. 159



PLW 004
стр. 159



PLC 003
стр. 161



PLC 006
стр. 161



PLW 002
стр. 163



PLW 006
стр. 163



PLW 005
стр. 165



PLW 008
стр. 165



PLW 001
стр. 166



PLC 001
стр. 166




PLC 004
стр. 167



PLC 005
стр. 167




PROFILE
стр. 169



PROFILE L
стр. 171



PROFILE H
стр. 172



T 120
стр. 173



FLEXLINE
стр. 174



ДРАЙВЕРЫ
стр. 177



Фотометрические
данные стр. 183




Информация
стр. 187



Органический светодиод или OLED (англ. Organic Light-Emitting Diode) – это инновационный источник рассеянного света. OLED-модули пропускают электрический ток через тончайшие слои органического полупроводникового материала и равномерно излучают комфортный свет по всей своей поверхности.



Мы используем самые современные и эффективные OLED-модули от компании LG Chemical, поэтому наши OLED-светильники обеспечивают отличную цветопередачу и светоотдачу.

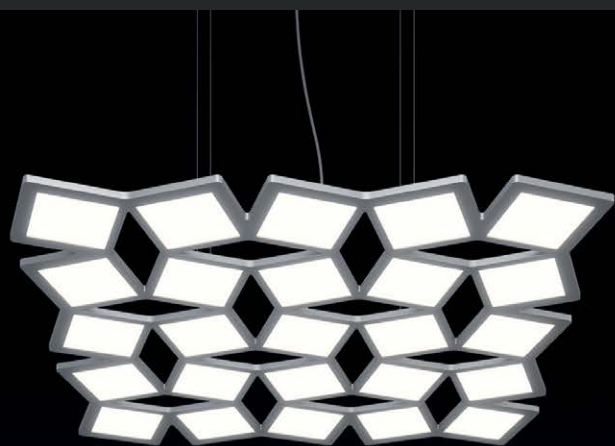

GRACIAS OLED

Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. В качестве источников света используются органические светодиоды (OLED). Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской цвета «металлик».

IP20    

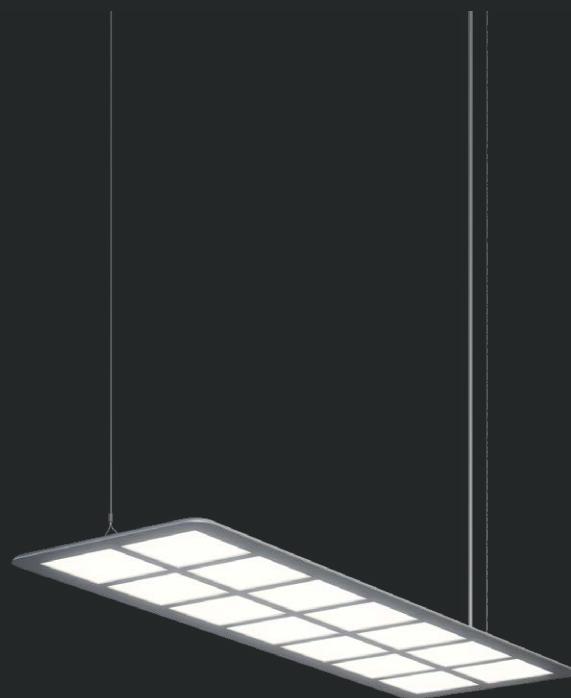

GRACIAS OLED

 2,3 кг

Код заказа: 1678000050



OLED 21 Вт 3000K CRI > 90 1050 лм



MOTION OLED

Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. В качестве источников света используются органические светодиоды (OLED). Корпус светильника изготовлен из искусственного камня белого цвета.

IP20   **CE** **ErC**

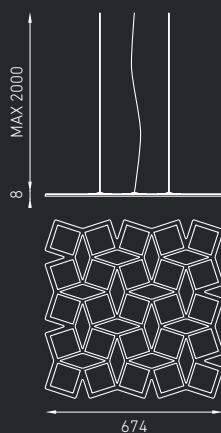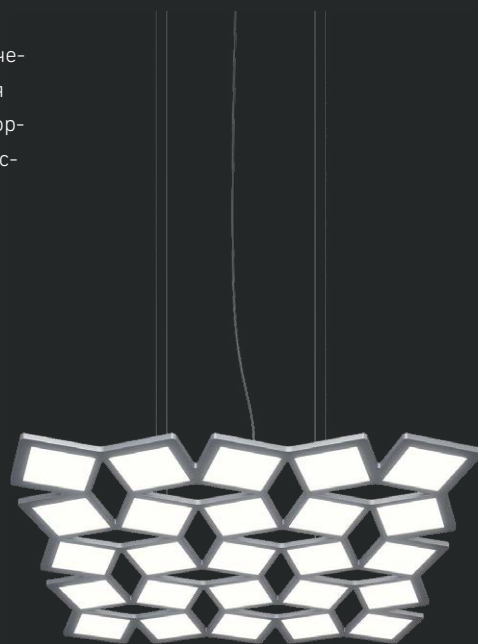

MOTION OLED

 4,0 кг

Код заказа: 1678000030

OLED 37,5 Вт 3000K CRI > 90 1875 лм






NATURE OLED

Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. В качестве источников света используются органические светодиоды (OLED). Корпус светильника изготовлен из искусственного камня белого цвета, верх светильника декорирован натуральным шпоном.

IP20   **CE** **ErC**

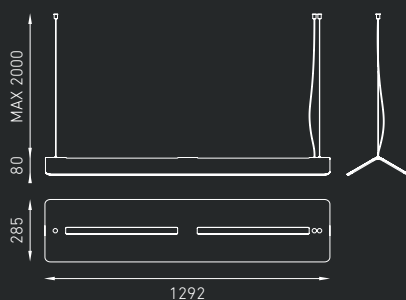

NATURE OLED

 **5,2 кг**

Код заказа: 1678000040

OLED 33 Вт 3000K CRI > 90 1650 лм







INFINITY OLED

Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. В качестве источников света используются органические светодиоды (OLED). Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской цвета «металлик».

IP20    

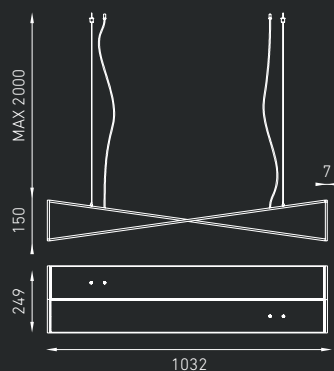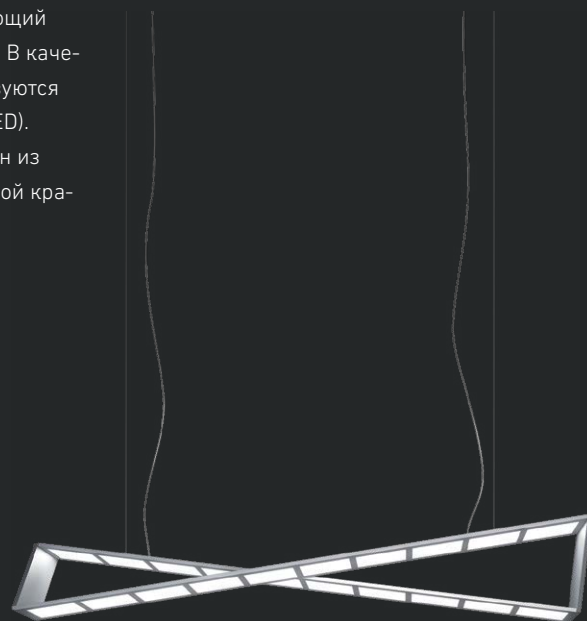

INFINITY OLED

 3,6 кг

Код заказа: 1678000020


OLED 30 Вт 3000K CRI > 90 1500 лм



JIM OLED

Настольная лампа, создающая прямое
диффузное освещение. В качестве
источника света используется орга-
нический светодиод (OLED). Корпус
светильника изготовлен из алюминия,
окрашенного матовой краской цвета
«металлик».

IP20    

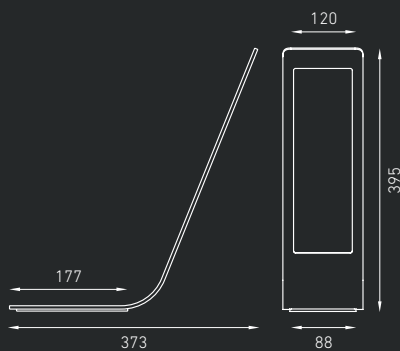

JIM OLED

 1,4 кг



Код заказа: 1678000010

OLED 5,2 Вт 3000K CRI > 90 250 лм



Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка из окрашенного в цвет «серый металлик» (RAL 9006) металла.

IP20    

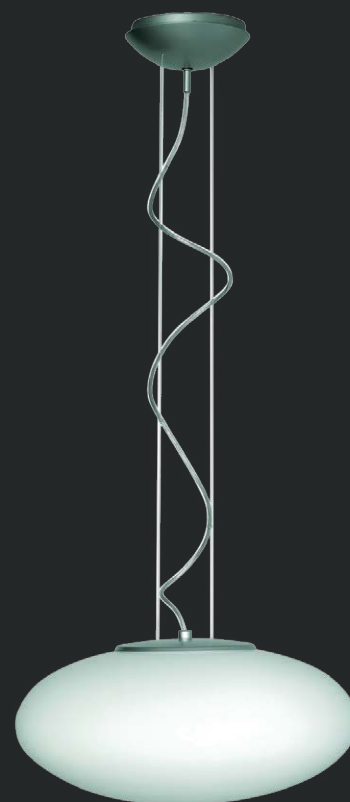


ASTERION 275

 **4,9 кг**

Код заказа: 1528000020

2 × MAX 75 Вт E27



ASTERION 375

 **8,0 кг**

Код заказа: 1528000010


3 × MAX 75 Вт E27





Подвесной светильник, создающий
диффузное и прямое освещение.
Рассеиватель из выдувного трехслой-
ного опалового стекла ручной работы.
Потолочная чашка из окрашенного
белой матовой краской металла.

IP20    




NEMESIS 75

 **1,9 кг**

Код заказа: 1523000020

1 × MAX 75 Вт E27




NEMESIS 100

 **3,0 кг**

Код заказа: 1523000010

1 × MAX 100 Вт E27




NEMESIS 150

 **3,2 кг**

Код заказа: 1523000030



1 × MAX 150 Вт E27

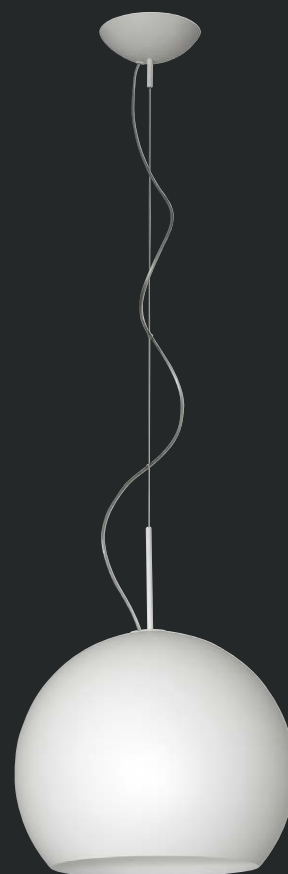



Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка и монтажная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20    

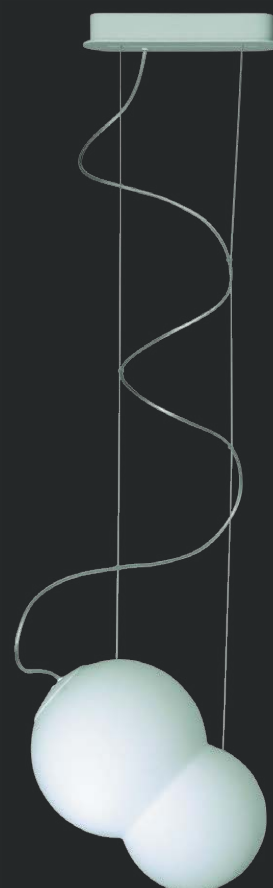


BAUBAU 60

 2,7 кг

Код заказа: 1528000010

1 × MAX 60 Вт E27



BAUBAU 100

 4,8 кг

Код заказа: 1522000020



1 × MAX 100 Вт E27





Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка из окрашенного в цвет «серый металлик» (RAL 9006) металла.

IP20    

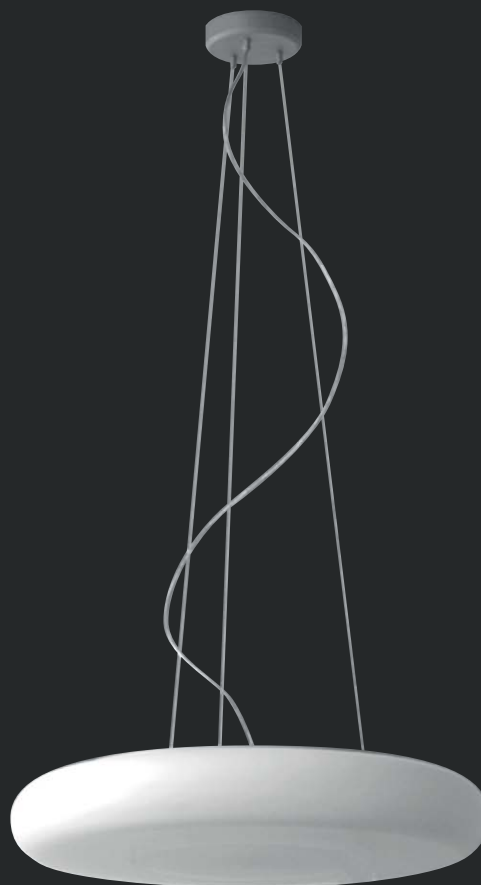

ORBIS 440

 **7,9 кг**

Код заказа: 1533000060

4 × MAX 40 Вт E27




ORBIS 318

 **7,9 кг**

Код заказа: 1533000050

3 × 18 Вт 2G10



ORBIS 560

 **8,4 кг**

Код заказа: 1533000070

5 × MAX 60 Вт E27



ORBIS 655

 **8,4 кг**

Код заказа: 1533000080

1 × 55 Вт + 1 × 60 Вт 2Gx13





Подвесной светильник, создающий диффузное и прямое освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы или стекла в отделке Spinolette. Потолочная чашка из окрашенного в цвет «серый металлик» (RAL 9006) металла.


IP20    



FEBA W



FEBA FW



FEBA W 75

 1,7 кг

Код заказа: 1525000020

1 × MAX 75 Вт E27



FEBA FW 75

 1,7 кг

Код заказа: 1525000010


1 × MAX 75 Вт E27





Подвесной светильник, создающий диффузное и прямое освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка и монтажная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20    



MAIA 75

 1,5 кг

Код заказа: 1535000010

1 × MAX 75 Вт E27




MAIA 126

 1,5 кг

Код заказа: 1535000030

1 × 26 Вт G24q-3



MAIA 255

 4,6 кг

Код заказа: 1535000020



2 × 55 Вт 2G11





Подвесной светильник, создающий диффузное освещение.
Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20   **CE** **ErC**

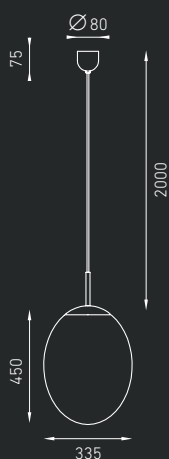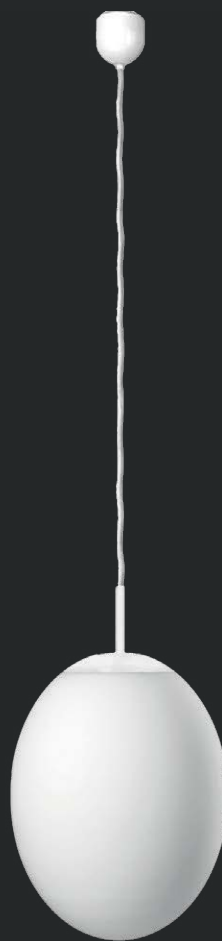

ELLIPSE 100

 **7,5 кг**

Код заказа: 1529000020


1 × MAX 100 Вт E27





Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20    



SIRIUS 100  **3,6 кг**



Код заказа: 1526000070

1 × MAX 100 Вт E27 

SIRIUS 126  **3,8 кг**

Код заказа: 1526000120

1 × 26 Вт G24q-3 

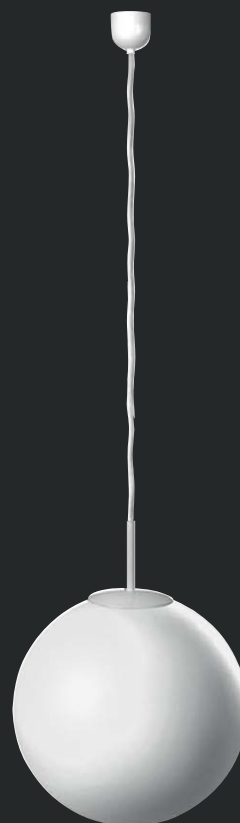

SIRIUS 150  **4,7 кг**


Код заказа: 1526000080

1 × MAX 150 Вт E27 

SIRIUS 226  **4,7 кг**

Код заказа: 1526000100

2 × 26 Вт G24q-3 



SIRIUS 200  **10,7 кг**

Код заказа: 1526000090

1 × MAX 200 Вт E27 

SIRIUS 242  **10,7 кг**

Код заказа: 1526000110

2 × 42 Вт GX24q-4 



Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка и монтажная плата из хромированного металла.

IP20    



DIADEM 60

 2,5 кг

Код заказа: 1489000010

1 × MAX 60 Вт E27




DIADEM 100

 3,6 кг

Код заказа: 1489000020

1 × MAX 100 Вт E27



DIADEM 150

 4,9 кг

Код заказа: 1489000030

1 × MAX 150 Вт E27






TERSO

Подвесной светильник, создающий диффузное и прямое освещение. Два рассеивателя из стекла ручной работы. Внешний рассеиватель изготовлен из прозрачного стекла, внутренний из трехслойного опалового стекла. Потолочная чашка и арматура из хромированного металла.

IP20   **CE** **EAC**

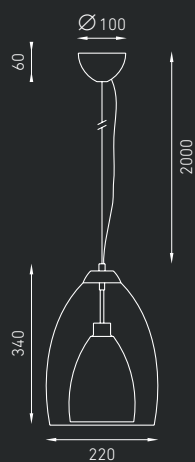

TERSO 60

 **2,6 кг**

Код заказа: 1565000030


1 × MAX 60 Вт E27





Подвесной светильник, создающий
диффузное освещение. Рассеиватель
из выдувного трехслойного опалового
стекла ручной работы. Потолочная
чашка из хромированного металла.

IP20   **CE** **EAC**



GOCCIA

 1,2 кг

Код заказа: 1551000010

1 × MAX 60 Вт E27






GOCCIA 3

Подвесной светильник, создающий
диффузное освещение. Рассеиватели
из выдувного трехслойного опалового
стекла ручной работы. Потолочная
чашка из хромированного металла.

IP20   **CE** **EN**

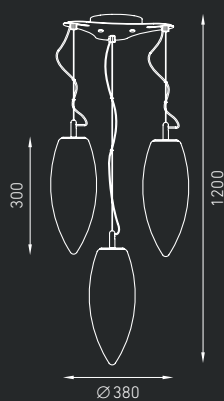

GOCCIA 3

 3,3 кг

Код заказа: 1551000020

3 × MAX 60 Вт E27






BAGEL 40 P

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла, потолочная чашка и декоративная вставка – хромированный металл.

IP20   **CE** **EN**

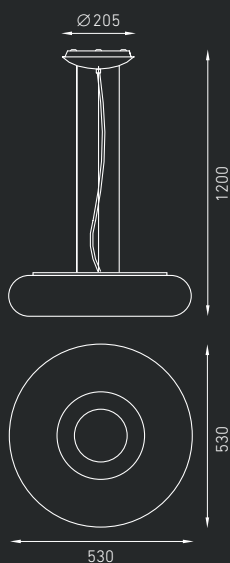

BAGEL 40 P

 **5,4 кг**

Код заказа: 1544000020

1 × 40 Вт 2Gx13







BAGEL 40 S

Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Допускается установка на стену. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла, декоративная вставка – хромированный металл.

IP20   **CE** **ErC**

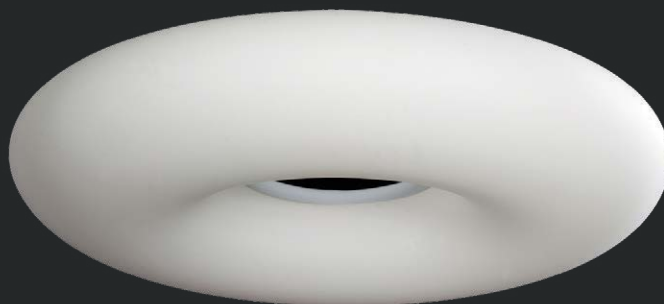

BAGEL 40 S

 **4,8 кг**

Код заказа: 1544000010

1 × 40 Вт 2Gx13





Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Допускается установка на стену. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20    




RONDO 140

 **4,4 кг**

Код заказа: 1520000020

1 × 40 Вт 2Gx13



RONDO 155

 **6,0 кг**

Код заказа: 1520000010


1 × 55 Вт 2Gx13






Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла, декоративное кольцо – хромированный металл.

IP20    



NESO PLUS 100  **1,75 кг**
Код заказа: 1488000010
1 × MAX 100 Вт E27 

NESO PLUS 213  **2,25 кг**
Код заказа: 1488000020
2 × 13 Вт G24q-1 




NESO PLUS 275  **3,8 кг**
Код заказа: 1488000030
2 × MAX 75 Вт E27 

NESO PLUS 226  **4,3 кг**
Код заказа: 1488000040
2 × 26 Вт G24q-3 



Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Допускается установка на стену. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла, декоративное кольцо – хромированный металл.

IP44    



CHARON PLUS 100

 1,5 кг

Код заказа: 1536000020

1 × MAX 100 Вт E27




CHARON PLUS 213

 1,8 кг

Код заказа: 1536000030

2 × 13 Вт G24q-1



CHARON PLUS 275

 3,8 кг

Код заказа: 1536000010

2 × MAX 75 Вт E27



CHARON PLUS 226

 4,0 кг

Код заказа: 1536000040


2 × 26 Вт G24q-3





Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла, декоративное кольцо – хромированный металл.

IP20    



LEDA PLUS 100

 1,9 кг

Код заказа: 1534000010

1 × MAX 100 Вт E27




LEDA PLUS 213

 2,1 кг

Код заказа: 1534000020

2 × 13 Вт G24q-1



LEDA PLUS 275

 4,0 кг

Код заказа: 1534000030

2 × MAX 75 Вт E27



LEDA PLUS 226

 4,2 кг

Код заказа: 1534000040



2 × 26 Вт G24q-3





Настенный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP40    

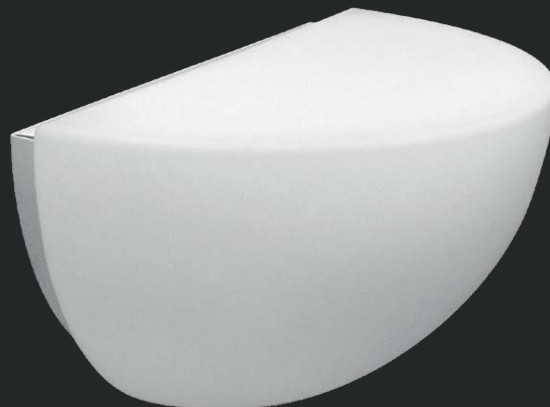

SINOPE 160

 1,0 кг

Код заказа: 1521000010

1 × MAX 60 Вт E27




SINOPE 113

 1,2 кг

Код заказа: 1521000020

1 × 13 Вт G24q-1



SINOPE 260

 3,3 кг

Код заказа: 1521000040

2 × MAX 60 Вт E27



SINOPE 218

 3,6 кг

Код заказа: 1521000030


2 × 18 Вт G24q-2





Настенный светильник, создающий
диффузное освещение. Рассеиватель
из выдувного трехслойного опалового
стекла ручной работы. Установочная
плата из окрашенного белой матовой
краской металла.

IP20   **CE** **ENI**



SUBRA 260

 **1,7 кг**

Код заказа: 1527000010

2 × MAX 60 Вт E14






VOLTO

Настенный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20   **CE** **EN**



VOLTO 140

 **0,5 кг**

Код заказа: 1550000010

1 × MAX 40 Вт E14



VOLTO LED 9

 **0,5 кг**


Код заказа: 1568000010

LED 9 Вт 3000K CRI > 80



Настенный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20    



STELO 160

 0,7 кг

Код заказа: 1549000020

1 × MAX 60 Вт E14



STELO 118

 0,75 кг

Код заказа: 1549000010

1 × 18 Вт G24q-2



STELO LED 9

 0,7 кг

Код заказа: 1565000020

LED 9 Вт 3000K CRI > 80

STELO LED 14

 0,7 кг



Код заказа: 1565000010

LED 14 Вт 3000K CRI > 80



Настенный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20     

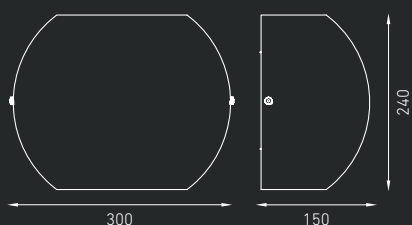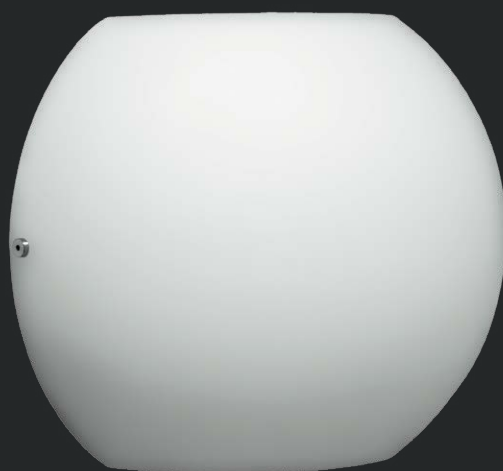

GLOBO 240

 1,1 кг

Код заказа: 1548000030

2 × MAX 40 Вт E14



GLOBO 218

 1,3 кг

Код заказа: 1548000010

2 × 18 Вт G24q-2



GLOBO 226

 1,3 кг

Код заказа: 1548000020

2 × 26 Вт G24q-3



GLOBO LED 14

 1,1 кг


Код заказа: 1566000020

LED 14 Вт 3000K CRI > 80



Настенный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

IP20    



VETRO 160

 0,45 кг

Код заказа: 1547000020

1 × MAX 60 Вт E14



VETRO 118

 0,6 кг

Код заказа: 1547000010

1 × 18 Вт G24q-2



VETRO LED 9

 0,45 кг


Код заказа: 1567000010

LED 9 Вт 3000K CRI > 80



Настенный светильник, создающий диффузное освещение. Предлагается в двух модификациях: Bello W – рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы и корпус из окрашенного в цвет «серый металлик» металла; Bello FW – рассеиватель из стекла ручной работы в отделке Fish Line и корпус из хромированного металла.

IP20    




BELLO FW

 0,42 кг

Код заказа: 1562000010

LED 3 Вт 3000K CRI > 80



BELLO W

 0,42 кг

Код заказа: 1562000020

LED 3 Вт 3000K CRI > 80






HALO

Настенный светильник отраженного света, создающий диффузное освещение. Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской. Рассеиватель из матового силикатного стекла.

IP20   **CE** **ENEC**

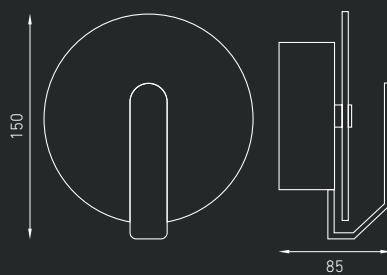

HALO

 0,4 кг


Код заказа: 1563000010

LED 5 Вт 3000K CRI > 80



Семейство настенных светильников, создающих диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Корпус изготовлен из хромированного металла.

IP44    




PARETE

 0,7 кг

Код заказа: 1559000020

1 × MAX 15 Вт E14




PARETE 2

 1,0 кг

Код заказа: 1559000010

2 × MAX 15 Вт E14



PARETE GRANDE

 1,1 кг

Код заказа: 1559000030

1 × 24 Вт 2G11





Настенный светильник, создающий
диффузное освещение. Рассеиватель
из выдувного опалового стекла.
Установочная плата из окрашенного
белой матовой краской металла, деко-
ративные накладки – хромированный
металл.

IP20    



PILASTRO 214

 **3,6 кг**

Код заказа: 1545000010

2 × 14 Вт G5



PILASTRO 221

 **5,0 кг**


Код заказа: 1545000020

2 × 21 Вт G5



Настенный светильник отраженного света, создающий диффузное освещение. Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного в цвет «серебристый металлик».

IP20    

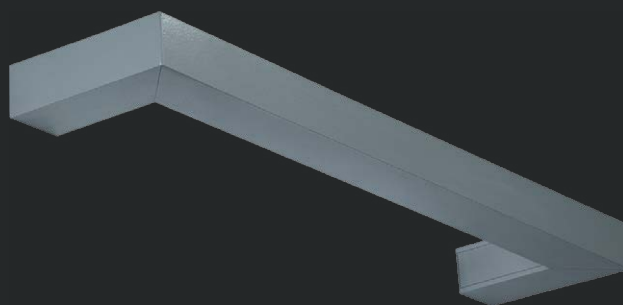

STEP 114  **1,6 кг**

Код заказа: 1097000010

1 × 14 Вт G5



STEP 128  **2,1 кг**

Код заказа: 1097000020

1 × 28 Вт G5



STEP 135  **2,5 кг**



Код заказа: 1097000030

1 × 35 Вт G5



Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской.

IP20     

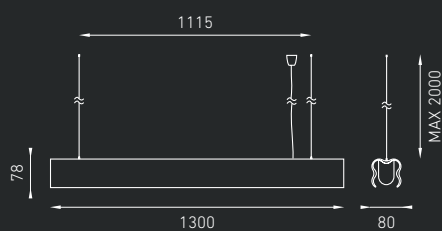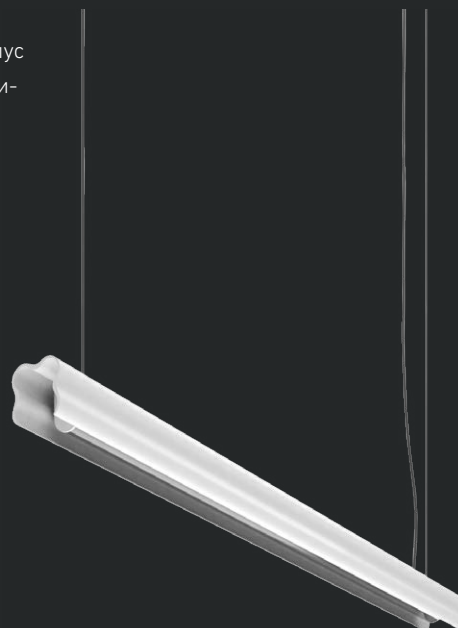

FLEX 128  5,0 кг


Код заказа: 1123000030

1 × 28 Вт G5

FLEX 128 HFR  5,0 кг

Код заказа: 1123000080

1 × 28 Вт G5

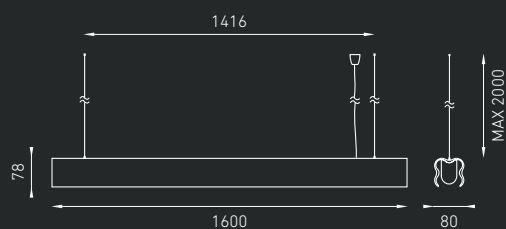

FLEX 135  6,0 кг

Код заказа: 1123000050

1 × 35 Вт G5

FLEX 135 HFR  6,0 кг


Код заказа: 1123000090

1 × 35 Вт G5



Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Опаловый рассеиватель из полиэтилена, изготовленный методом ротационного формования. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла. Доступны версии как со стандартным электронным аппаратом, так и с аппаратом, регулируемым по протоколу DALI.

IP20     

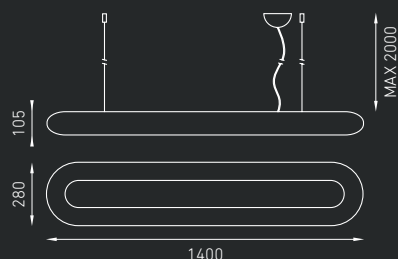

PHANTOM 255  7,5 кг

Код заказа: 1125000030

2 × 55 Вт 2G11 

PHANTOM 280  7,5 кг

Код заказа: 1125000020

2 × 80 Вт 2G11 

PHANTOM 255 DALI  7,5 кг

Код заказа: 1125000040

2 × 55 Вт 2G11 

PHANTOM 280 DALI  7,5 кг

Код заказа: 1125000050



2 × 80 Вт 2G11 



SATURNO

Подвесной декоративный светильник. Абажур состоит из 22 деталей, которые соединяются между собой замками и образуют полусферу, материал – глянцевый поликарбонат белого цвета.

IP20    

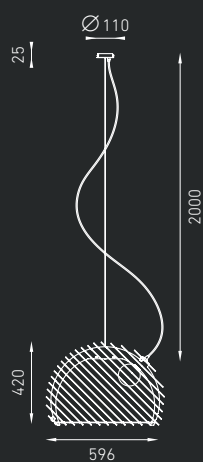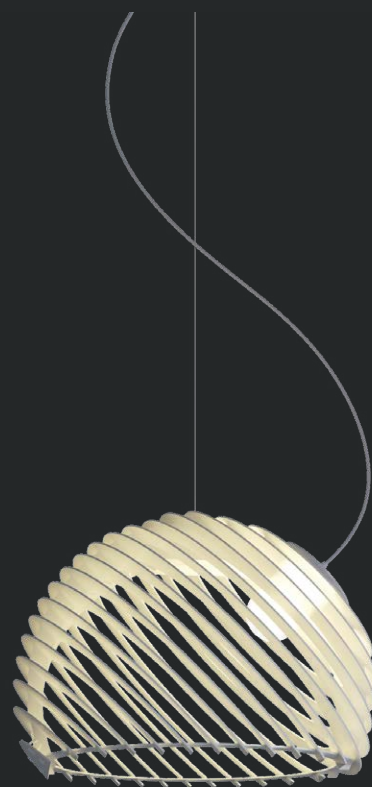

SATURNO

 6,0 кг

Код заказа: 1575000010


1 × 18 Вт E27





Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. Корпус светильника и потолочная чашка изготовлены из алюминия, окрашенного белой или черной матовой краской. Рассеиватель из матового силикатного стекла.

IP20    



STALA 35 W (БЕЛЫЙ)

 4,5 кг

Код заказа: 1574000020

1 × MAX 75 Вт E27




STALA 35 В (ЧЕРНЫЙ)

 4,5 кг

Код заказа: 1574000010

1 × MAX 75 Вт E27



STALA 55 W (БЕЛЫЙ)

 6,4 кг

Код заказа: 1574000030

3 × MAX 60 Вт E27



STALA 55 В (ЧЕРНЫЙ)

 6,4 кг

Код заказа: 1574000040

3 × MAX 60 Вт E27






TUBE

Семейство подвесных светильников, создающих диффузное освещение. Рассеиватель изготовлен из многослойного полимерного материала, обладающего уникальной текстурой SILKY. Корпус и потолочная чашка изготовлены из хромированного металла.

IP20     




TUBE 214

 **2,8 кг**

Код заказа: 1543000010

2 × 14 Вт G5



TUBE 228

 **4,2 кг**

Код заказа: 1543000020

2 × 28 Вт G5



TUBE 235

 **5,0 кг**


Код заказа: 1543000030

2 × 35 Вт G5



Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Опаловый рассеиватель из ПММА, изготовленный методом выдува. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла. Доступны версии как со стандартным электронным аппаратом, так и с аппаратом, регулируемым по протоколу 1-10V.

IP40     



RKL XL 455  **8,0 кг**

Код заказа: 1149000010

4 × 55 Вт 2G11 

RKL XL 455 HFR  **8,0 кг**


Код заказа: 1149000030

4 × 55 Вт 2G11 

RKL XL 110  **7,5 кг**

Код заказа: 1149000040

LED 110 Вт 4000K CRI > 80

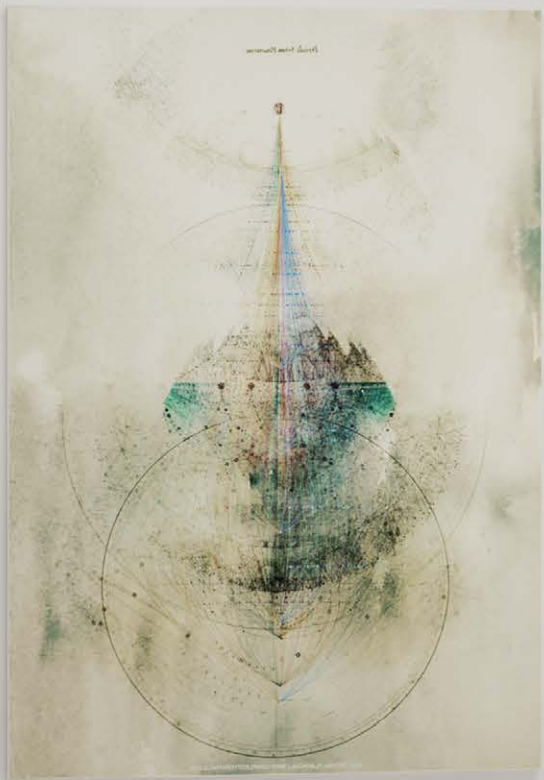

Потолочный светильник, создающий прямое диффузное освещение.
Опаловый рассеиватель из ПММА.
Корпус светильника из окрашенного белой матовой краской полимерного материала.

IP20    




DISCUS S 21

 1,1 кг

Код заказа: 1531000040

LED 21 Вт 3000K CRI > 80 1280 лм




DISCUS S 30

 2,2 кг

Код заказа: 1531000050

LED 30 Вт 3000K CRI > 80 1850 лм



DISCUS S 42

 3,5 кг

Код заказа: 1531000060

LED 42 Вт 3000K CRI > 80 2600 лм






DISCUS

Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. Опаловый рассеиватель из ПММА. Корпус светильника из окрашенного белой матовой краской алюминия.

IP20   **CE** **ErC**




DISCUS 44

 **7,5 кг**

Код заказа: 1531000020

LED 44 Вт 3000K CRI > 80 2690 лм



DISCUS 62

 **12,9 кг**

Код заказа: 1531000010

LED 62 Вт 3000K CRI>80 3850 лм







HOOP

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Опаловый рассеиватель-световод из ПММА. Корпус светильника из окрашенного белой матовой краской алюминия.

IP20   **CE** **ErC**

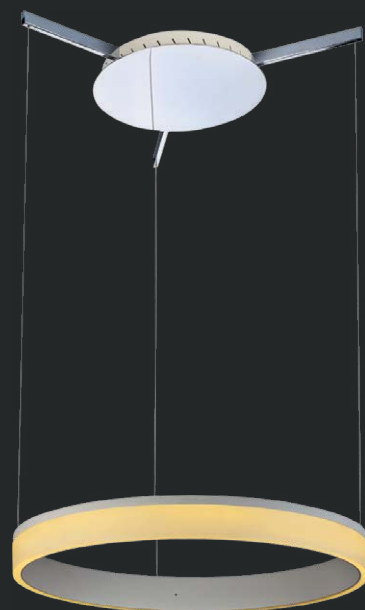


HOOP 17

 **4,0 кг**

Код заказа: 1530000010

LED 17 Вт 3000K CRI > 80 1740 лм



HOOP 27

 **6,2 кг**

Код заказа: 1530000020


LED 27 Вт 3000K CRI > 80 2400 лм



HOOP XL

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Опаловый рассеиватель-световод из ПММА. Корпус светильника из окрашенного белой матовой краской алюминия.

IP20   **CE** **EN**



HOOP XL

 **18,6 кг**

Код заказа: 1530000030

LED 70 Вт 3000K CRI > 80 6220 лм







CAMPANELLO

Подвесной светильник направленного света. Призматический рассеиватель из ПММА. Корпус светильника изготовлен из алюминия, сверху закрыт колпаком из прозрачного ПММА.

IP20   **CE** **ErC**

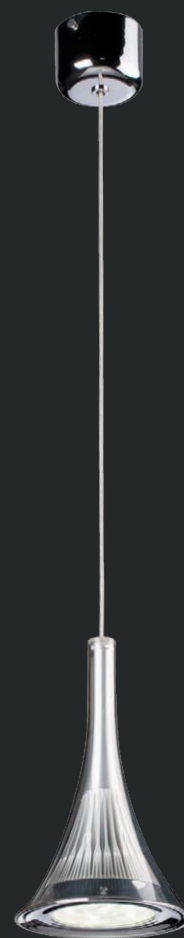

CAMPANELLO 6

 **0,6 кг**

Код заказа: 1532000010


 **24°**

LED 6 Вт 3000K CRI > 80 480 лм



Подвесной светильник, создающий диффузное и прямое освещение. Рассеиватель из прозрачного стекла с матированной окантовкой. Корпус светильника из окрашенного в цвет «серый металлик» алюминия, потолочная чашка – хромированный металл.

IP20   **CE** **EAC**

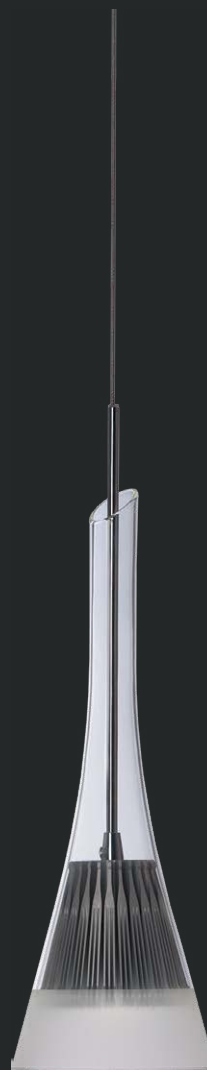

COPPA 13

 **1,2 кг**


Код заказа: 1552000010

LED 13 Вт 3000K CRI > 80 970 лм



Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия. Поворотная оптическая часть закрыта терпированным стеклом. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP20    

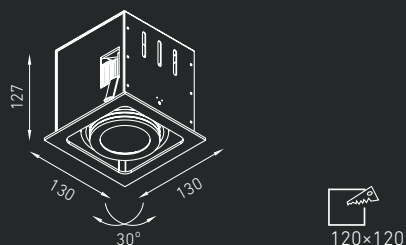


ZIP F 115

 **1,2 кг**

Код заказа: 1275000330

 **40°**

LED 15 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 1000 лм

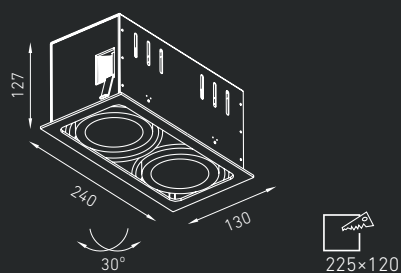


ZIP F 215

 **2,3 кг**

Код заказа: 1275000340

 **40°**

LED 2 × 15 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 2000 лм

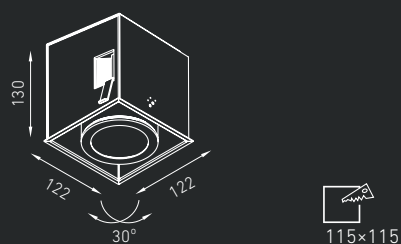


ZIP B 115

 **1,1 кг**

Код заказа: 1275000350

 **40°**

LED 15 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 1000 лм

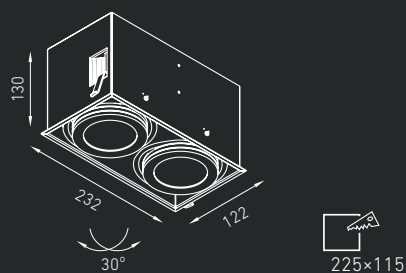

ZIP B 215

 **2,1 кг**

Код заказа: 1275000360

 **40°**

LED 2 × 15 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 2000 лм






360

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника и декоративная рамка изготовлены из алюминия, окрашенного белой матовой краской. Оптическая часть закрыта стеклом из полимерного материала. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP44    




DISCO 7

 0,3 кг

Код заказа: 1555000010

 40°

LED 7 Вт 350 мА 3000K CRI > 80 440 лм



DISCO 10

 0,4 кг

Код заказа: 1555000020

 40°

LED 10 Вт 500 мА 3000K CRI > 80 620 лм



DISCO 15

 0,5 кг

Код заказа: 1555000030

 30°

LED 15 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 1060 лм



DISCO 25

 1,1 кг

Код заказа: 1555000040


 30°

LED 25 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 1720 лм



Встраиваемый светильник, создающий прямое диффузное освещение, световод по периметру подсвечивает потолок. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта молочным temperированным стеклом, световод изготовлен из прозрачного temperированного стекла. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP40    



PIANO C 5

 0,16 кг

Код заказа: 1579000040

LED 5 Вт 350 мА 3000K CRI > 80

PIANO S 5

 0,21 кг

Код заказа: 1579000010

LED 5 Вт 350 мА 3000K CRI > 80



PIANO C 12

 0,26 кг

Код заказа: 1579000050



LED 12 Вт 500 мА 3000K CRI > 80

PIANO S 12

 0,34 кг

Код заказа: 1579000020

LED 12 Вт 500 мА 3000K CRI > 80



PIANO C 18

 0,33 кг

Код заказа: 1579000060

LED 18 Вт 700 мА 3000K CRI > 80

PIANO S 18

 0,42 кг


Код заказа: 1579000030

LED 18 Вт 700 мА 3000K CRI > 80



Встраиваемый светильник, создающий прямое диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта молочным терпированным стеклом. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP54    




ACQUA C 5

 0,18 кг

Код заказа: 1596000060

LED 5 Вт 350 мА 3000K CRI > 80



ACQUA S 5

 0,24 кг

Код заказа: 1596000010

LED 5 Вт 350 мА 3000K CRI > 80





ACQUA C 12

 0,24 кг

Код заказа: 1596000050

LED 12 Вт 500 мА 3000K CRI > 80





ACQUA S 12

 0,32 кг

Код заказа: 1596000020

LED 12 Вт 500 мА 3000K CRI > 80





ACQUA C 18

 0,27 кг

Код заказа: 1596000040

LED 18 Вт 700 мА 3000K CR > 80



ACQUA S 18

 0,36 кг

Код заказа: 1596000030

LED 18 Вт 700 мА 3000K CRI > 80



Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного алюминия. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

IP54    




PUNTO 60 (АЛЮМ.)  0,36 кг

Код заказа: 1541000100  40°

LED 7 Вт 350 мА 3000К CRI > 80 400 лм

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного алюминия. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

IP54    




PUNTO 100 (АЛЮМ.)  0,48 кг

Код заказа: 1541000040  50°

LED 15 Вт 700 мА 3000К CRI > 80 1110 лм

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного или окрашенного белой матовой краской алюминия. Поворотная оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

IP54    



PUNTO 110 (АЛЮМ.)  0,54 кг

Код заказа: 1541000090  50°

LED 15 Вт 700 мА 3000К CRI > 80 1110 лм

PUNTO 110 (БЕЛЫЙ)  0,54 кг

Код заказа: 1541000120  50°

LED 15 Вт 700 мА 3000К CRI > 80 1110 лм




Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

PUNTO



Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из алюминия, окрашенного белой матовой краской. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

IP65

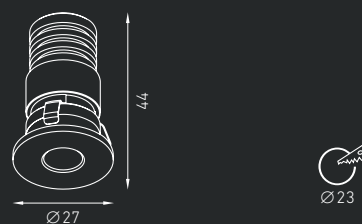

PUNTO 27 (БЕЛЫЙ)

0,04 кг

Код заказа: 1541000070


45°

LED 1 Вт 350 мА 3000К CRI > 80 40 лм



Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного алюминия или окрашенного белой матовой краской алюминия. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

IP65

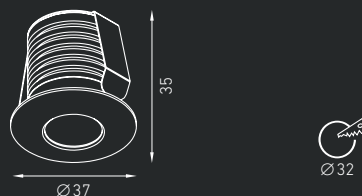

PUNTO 37 (БЕЛЫЙ)

0,07 кг

Код заказа: 1541000060

45°

LED 3 Вт 700 мА 3000К CRI > 80 100 лм

PUNTO 37 (АЛЮМ.)

0,07 кг

Код заказа: 1541000110


45°

LED 3 Вт 700 мА 3000К CRI > 80 100 лм

Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP20    

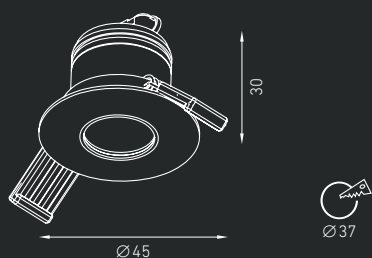



QUO 3

 0,08 кг

Код заказа: 1507000010

 24°

LED 3,2 Вт 350 мА 3000K CRI > 80





QUO 7

 0,12 кг

Код заказа: 1507000020

 40°

LED 7,4 Вт 700 мА 3000K CRI > 80



QUO 13

 0,22 кг

Код заказа: 1507000030


 40°

LED 13 Вт 350 мА 3000K CRI > 80

FARO

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, глубокая декоративная рамка, создающая визуальный комфорт благодаря большому защитному углу – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP20    

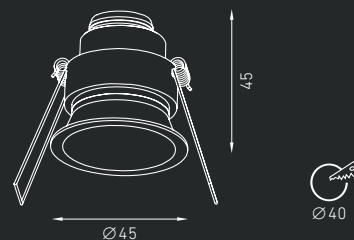


FARO 3

 **0,07 кг**

Код заказа: 1542000020

 **36°**

LED 3,2 Вт 350 мА 3000K CRI > 80




FARO 7

 **0,15 кг**

Код заказа: 1542000030

 **40°**

LED 7,4 Вт 700 мА 3000K CRI > 80



FARO 13

 **0,26 кг**

Код заказа: 1542000040

 **40°**

LED 13 Вт 350 мА 3000K CRI > 80

Встраиваемый светильник, создающий диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из алюминия, рассеиватель выполнен из прозрачного полимерного материала, матированного внутри. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178

IP20    




SOLIS 2

 0,08 кг

Код заказа: 1505000010

LED 2,2 Вт 350 мА 3000К CRI > 80




SOLIS 7 *

 0,2 кг

Код заказа: 1505000030

LED 7,4 Вт 700 мА 3000К CRI > 80



SOLIS 13

 0,34 кг

Код заказа: 1505000020


LED 13 Вт 350 мА 3000К CRI > 80



* SOLIS 7 поставляется в комплекте с драйвером, у светильника II класс защиты от поражения электрическим током

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Поворотная оптическая часть закрыта защитным стеклом. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP20    

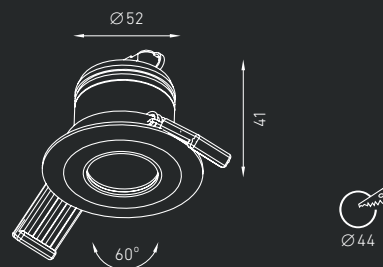


EOS 3

 0,09 кг

Код заказа: 1693000030

 36°

LED 3,2 Вт 350 мА 3000K CRI > 80

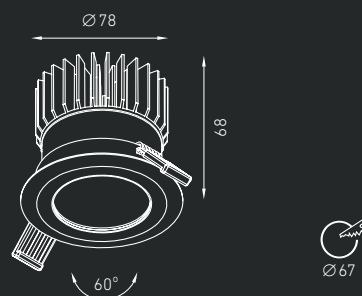



EOS 7

 0,16 кг

Код заказа: 1693000020

 40°

LED 7,4 Вт 700 мА 3000K CRI > 80

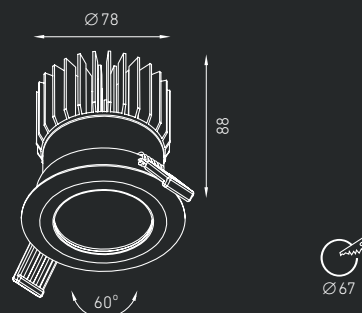

EOS 13

 0,22 кг


Код заказа: 1693000010

 40°

LED 13 Вт 350 мА 3000K CRI > 80

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия. Декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Поворотная оптическая часть закрыта защитным стеклом. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP20    

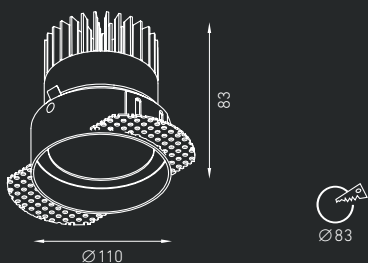


UNO 7

 0,22 кг

Код заказа: 1080000020

 38°

LED 7,4 Вт 700 мА 3000K CRI > 80

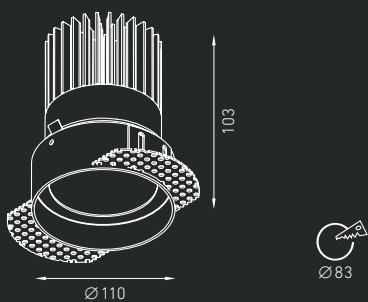

UNO 13

 0,26 кг

Код заказа: 1080000010

 38°


LED 13 Вт 350 мА 3000K CRI > 80

NIC



Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника и съемная декоративная рамка изготовлены из алюминия. Оптическая часть закрыта стеклом из полимерного материала. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP20    

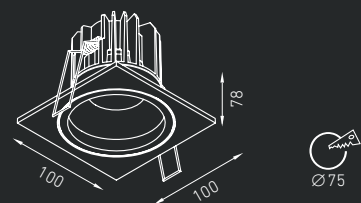

NIC 115

 0,6 кг

Код заказа: 1581000010

 50°

LED 15 Вт 700 мА 3000К CRI > 80 950 лм

Встраиваемый декоративный светильник. Корпус светильника изготовлен из алюминия, рассеиватель выполнен из стекла в виде огранённого кристалла.

IP65    



CRISTALLO 01

 0,06 кг


Код заказа: 1556000010

LED 1 Вт 350 мА 3000K CRI > 80 60 лм



Встраиваемый декоративный светильник. Корпус светильника изготовлен из алюминия, рассеиватель выполнен из стекла в виде огранённого кристалла.

IP65    




CRISTALLO 02

 0,05 кг

Код заказа: 1556000020

LED 1 Вт 350 мА 3000K CRI > 80 55 лм


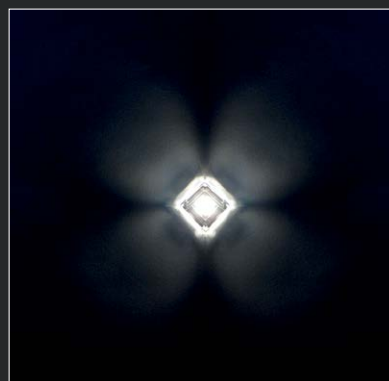


Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.



Встраиваемый декоративный светильник. Корпус светильника изготовлен из алюминия, рассеиватель выполнен из матового полимерного материала. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.

IP40    

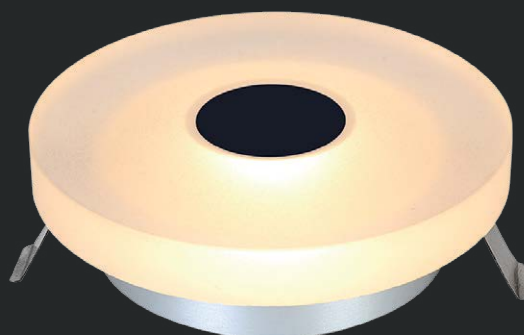

ECLIPSE 3 L

 0,12 кг


Код заказа: 1570000010

LED 3 Вт 700 мА 3000K CRI > 80



Настенный светильник отраженного света, создающий диффузное освещение. Корпус изготовлен из экструдированного алюминия, окрашенного белой матовой краской.

IP20   **CE** **EAC**



ORSAY

 0,85 кг


Код заказа: 1561000010

LED 10 Вт 3000K CRI > 80



Настенный светильник отраженного света, создающий диффузное освещение. Корпус изготовлен из экструдированного алюминия, окрашенного белой матовой краской.

IP20   **CE** **ErC**



HUGO

 0,6 кг


Код заказа: 1560000010

LED 5 Вт 3000K CRI > 80



Встраиваемый светильник отраженного света. Корпус изготовлен из металла, окрашенного в цвет «серый металлик».

IP20    

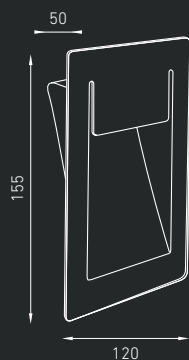

106×136

RIO 5

 0,26 кг


Код заказа: 1095000040

LED 5 Вт 3000K CRI > 80



Настенный светильник направленного света. Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминия. В светильнике DCW 001 установлен один светодиод – свет распространяется вниз или вверх в зависимости от положения установки светильника, в светильнике DCW 002 установлено два светодиода – свет распространяется одновременно вверх и вниз. Светодиоды закрыты линзами из полимерного материала.

IP20    




DCW 001

 0,16 кг

Код заказа: 1539000010

LED 1 Вт 3000K CRI > 80



DCW 002

 0,16 кг

Код заказа: 1539000020


LED 2 × 1 Вт 3000K CRI > 80



FOLD

Настенный светильник направленного света. Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. В светильниках FOLD 01 и FOLD 02 установлено по два светодиода – свет распространяется одновременно вверх и вниз, в светильнике FOLD 03 установлен один светодиод – свет распространяется вниз или вверх в зависимости от положения установки светильника. Светодиоды закрыты линзами из полимерного материала.

IP20    




FOLD 01

 0,26 кг

Код заказа: 1578000010

 60°

LED 2 × 3 Вт 3000K CRI > 80 190 лм




FOLD 02

 0,32 кг

Код заказа: 1578000020

 60°

LED 2 × 3 Вт 3000K CRI > 80 190 лм



FOLD 03

 0,33 кг

Код заказа: 1578000030

 60°

LED 3 Вт 3000K CRI > 80 95 лм





Потолочный светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской, радиатор окрашен матовой краской черного цвета. Оптическая часть закрыта темперируемым стеклом.

IP20   **CE ENEC**



BARRO 10

 **0,6 кг**

Код заказа: 1558000010

 **40°**

LED 10 Вт 3000K CRI > 80 680 лм



BARRO 15

 **1,1 кг**

Код заказа: 1558000020

 **32°**

LED 15 Вт 3000K CR > 80 1000 лм


BARRO 25

 **1,8 кг**

Код заказа: 1558000030

 **32°**


LED 25 Вт 3000K CRI > 80 1730 лм





Подвесной светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской, радиатор окрашен матовой краской черного цвета. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

IP20    



BARRO 7 P

 0,7 кг

Код заказа: 1558000040


 30°

LED 7 Вт 3000K CRI > 80 450 лм



Потолочный светильник направленного света с поворотной оптической частью. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской, радиатор окрашен матовой краской черного цвета. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

IP20    




BARRO 7 SPOT

 0,8 кг

Код заказа: 1558000050

 30°


LED 7 Вт 3000K CRI > 80 450 лм





Подвесной светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской, радиатор окрашен матовой краской черного цвета. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

IP20   **CE** **EAC**



SIGARO 7

 **1,5 кг**

Код заказа: 1577000010


 **47°**

LED 7 Вт 3000K CRI > 80 460 лм



Потолочный светильник направленного света с поворотной оптической частью. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

IP20    



ORIENTE 15 (БЕЛЫЙ)

 1,2 кг

Код заказа: 1569000010

 50°

LED 15 Вт 3000K CRI > 80 1110 лм

ORIENTE 15 (БЕЛЫЙ)

 1,2 кг

Код заказа: 1569000030

 24°

LED 15 Вт 3000K CRI > 80 1110 лм

ORIENTE 15 (ЧЕРНЫЙ)

 1,2 кг

Код заказа: 1569000020

 50°

LED 15 Вт 3000K CRI > 80 1110 лм

ORIENTE 15 (ЧЕРНЫЙ)

 1,2 кг

Код заказа: 1569000040

 24°



LED 15 Вт 3000K CRI > 80 1110 лм



VISTA

Настенный светильник направленного света. Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного белой матовой краской.

IP20    

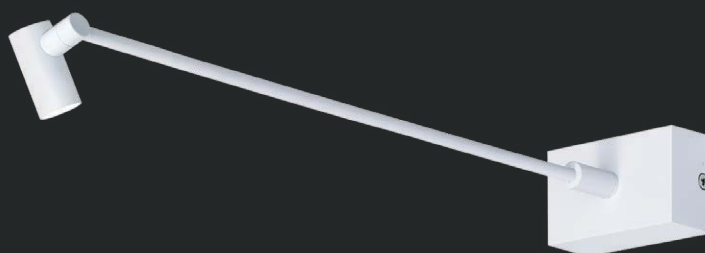

VISTA

 0,3 кг


Код заказа: 1564000010

LED 3,5 Вт 4000K CRI > 80



Настенный светильник направленного света с оптической частью на гибком регулируемом штативе, оснащен сенсорной кнопкой включения с фоновой подсветкой синего цвета. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного белой или черной матовой краской.

IP20   **CE** **ErC**



LIBRO 3 (БЕЛЫЙ)

 0,42 кг

Код заказа: 1557000010

 45°

LED 3 Вт 3000K CRI>80 105 лм

LIBRO 3 (ЧЕРНЫЙ)

 0,42 кг

Код заказа: 1557000020


 45°

LED 3 Вт 3000K CRI>80 105 лм



Настольная рабочая лампа с поворотной оптической частью, оснащена сенсорной кнопкой включения с фоновой подсветкой синего цвета. Изготовлена из алюминия, окрашенного белой или черной матовой краской.

IP20    

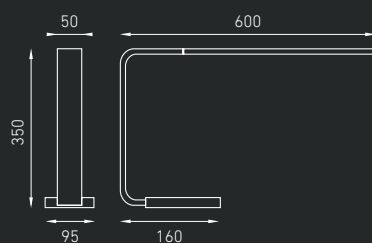

LINEA (БЕЛЫЙ)

 1,8 кг

Код заказа: 1571000010

LED 11 Вт 3000K CRI > 80

LINEA (ЧЕРНЫЙ)

 1,8 кг

Код заказа: 1571000020


LED 11 Вт 3000K CRI > 80



VERONA

Торшер и настольная лампа с возможностью трансформирования, создающие мягкий рассеянный свет. Основание изготовлено из металла. Абажур – ткань на полимерной основе. Светильник предлагается в отделках «Серебро» и «Шоколад».

IP20    



VERONA T «ШОКОЛАД»  5,6 кг

Код заказа: 1553000010


1 × MAX 60 Вт E27



VERONA T «СЕРЕБРО»  5,6 кг

Код заказа: 1553000020

1 × MAX 60 Вт E27



VERONA F «ШОКОЛАД»  12,0 кг

Код заказа: 1553000040

1 × MAX 60 Вт E27



VERONA F «СЕРЕБРО»  12,0 кг

Код заказа: 1553000030


1 × MAX 60 Вт E27





Торшер и настольная лампа, создающие мягкий рассеянный свет. Основание изготовлено из хромированного металла, абажур – ткань на полимерной основе.

IP20    




ALTO T

 3,9 кг

Код заказа: 1554000020

1 × MAX 60 Вт E27

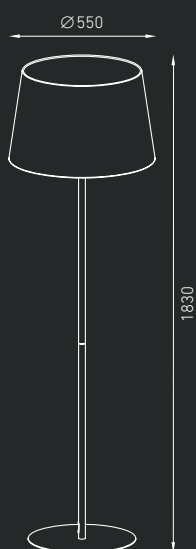


ALTO F

 7,9 кг

Код заказа: 1554000010


1 × MAX 60 Вт E27

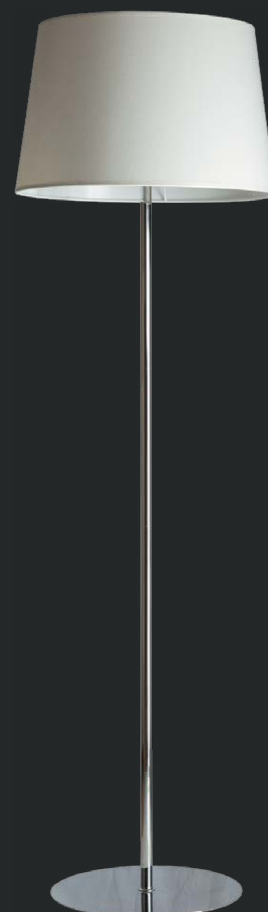



Торшер и настольная лампа, создающие мягкий рассеянный свет. Основание изготовлено из хромированного металла, абажур – ткань на полимерной основе.

IP20    




COLUMBUS T

 1,0 кг

Код заказа: 1082000020

1 x MAX 60 Вт E27

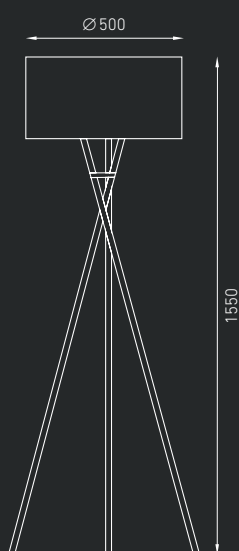


COLUMBUS F

 2,6 кг

Код заказа: 1082000010


1 x MAX 60 Вт E27

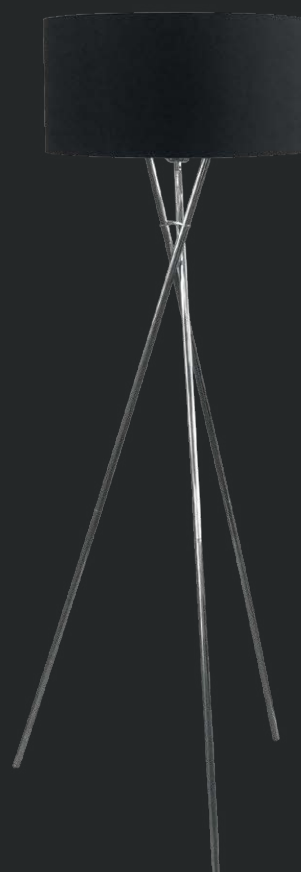



Семейство подвесных светильников, создающих прямое диффузное освещение. Абажур и потолочные чашки изготовлены из гипса. Допускается покраска гипсовых поверхностей светильника после их обработки грунтовкой. Встраиваемая потолочная чашка COIL (поставляется отдельно) устанавливается в ниши в потолках из гипсокартонных плит на направляющие.

IP20    




COIL S

 5,0 кг

Код заказа: 1691000010

1 × MAX 60 Вт E27




COIL M

 4,5 кг

Код заказа: 1691000020

1 × MAX 60 Вт E27



COIL L

 4,7 кг

Код заказа: 1691000030

1 × MAX 60 Вт E27




Встраиваемая потолочная чашка COIL

 1,3 кг



Код заказа: 2691000040



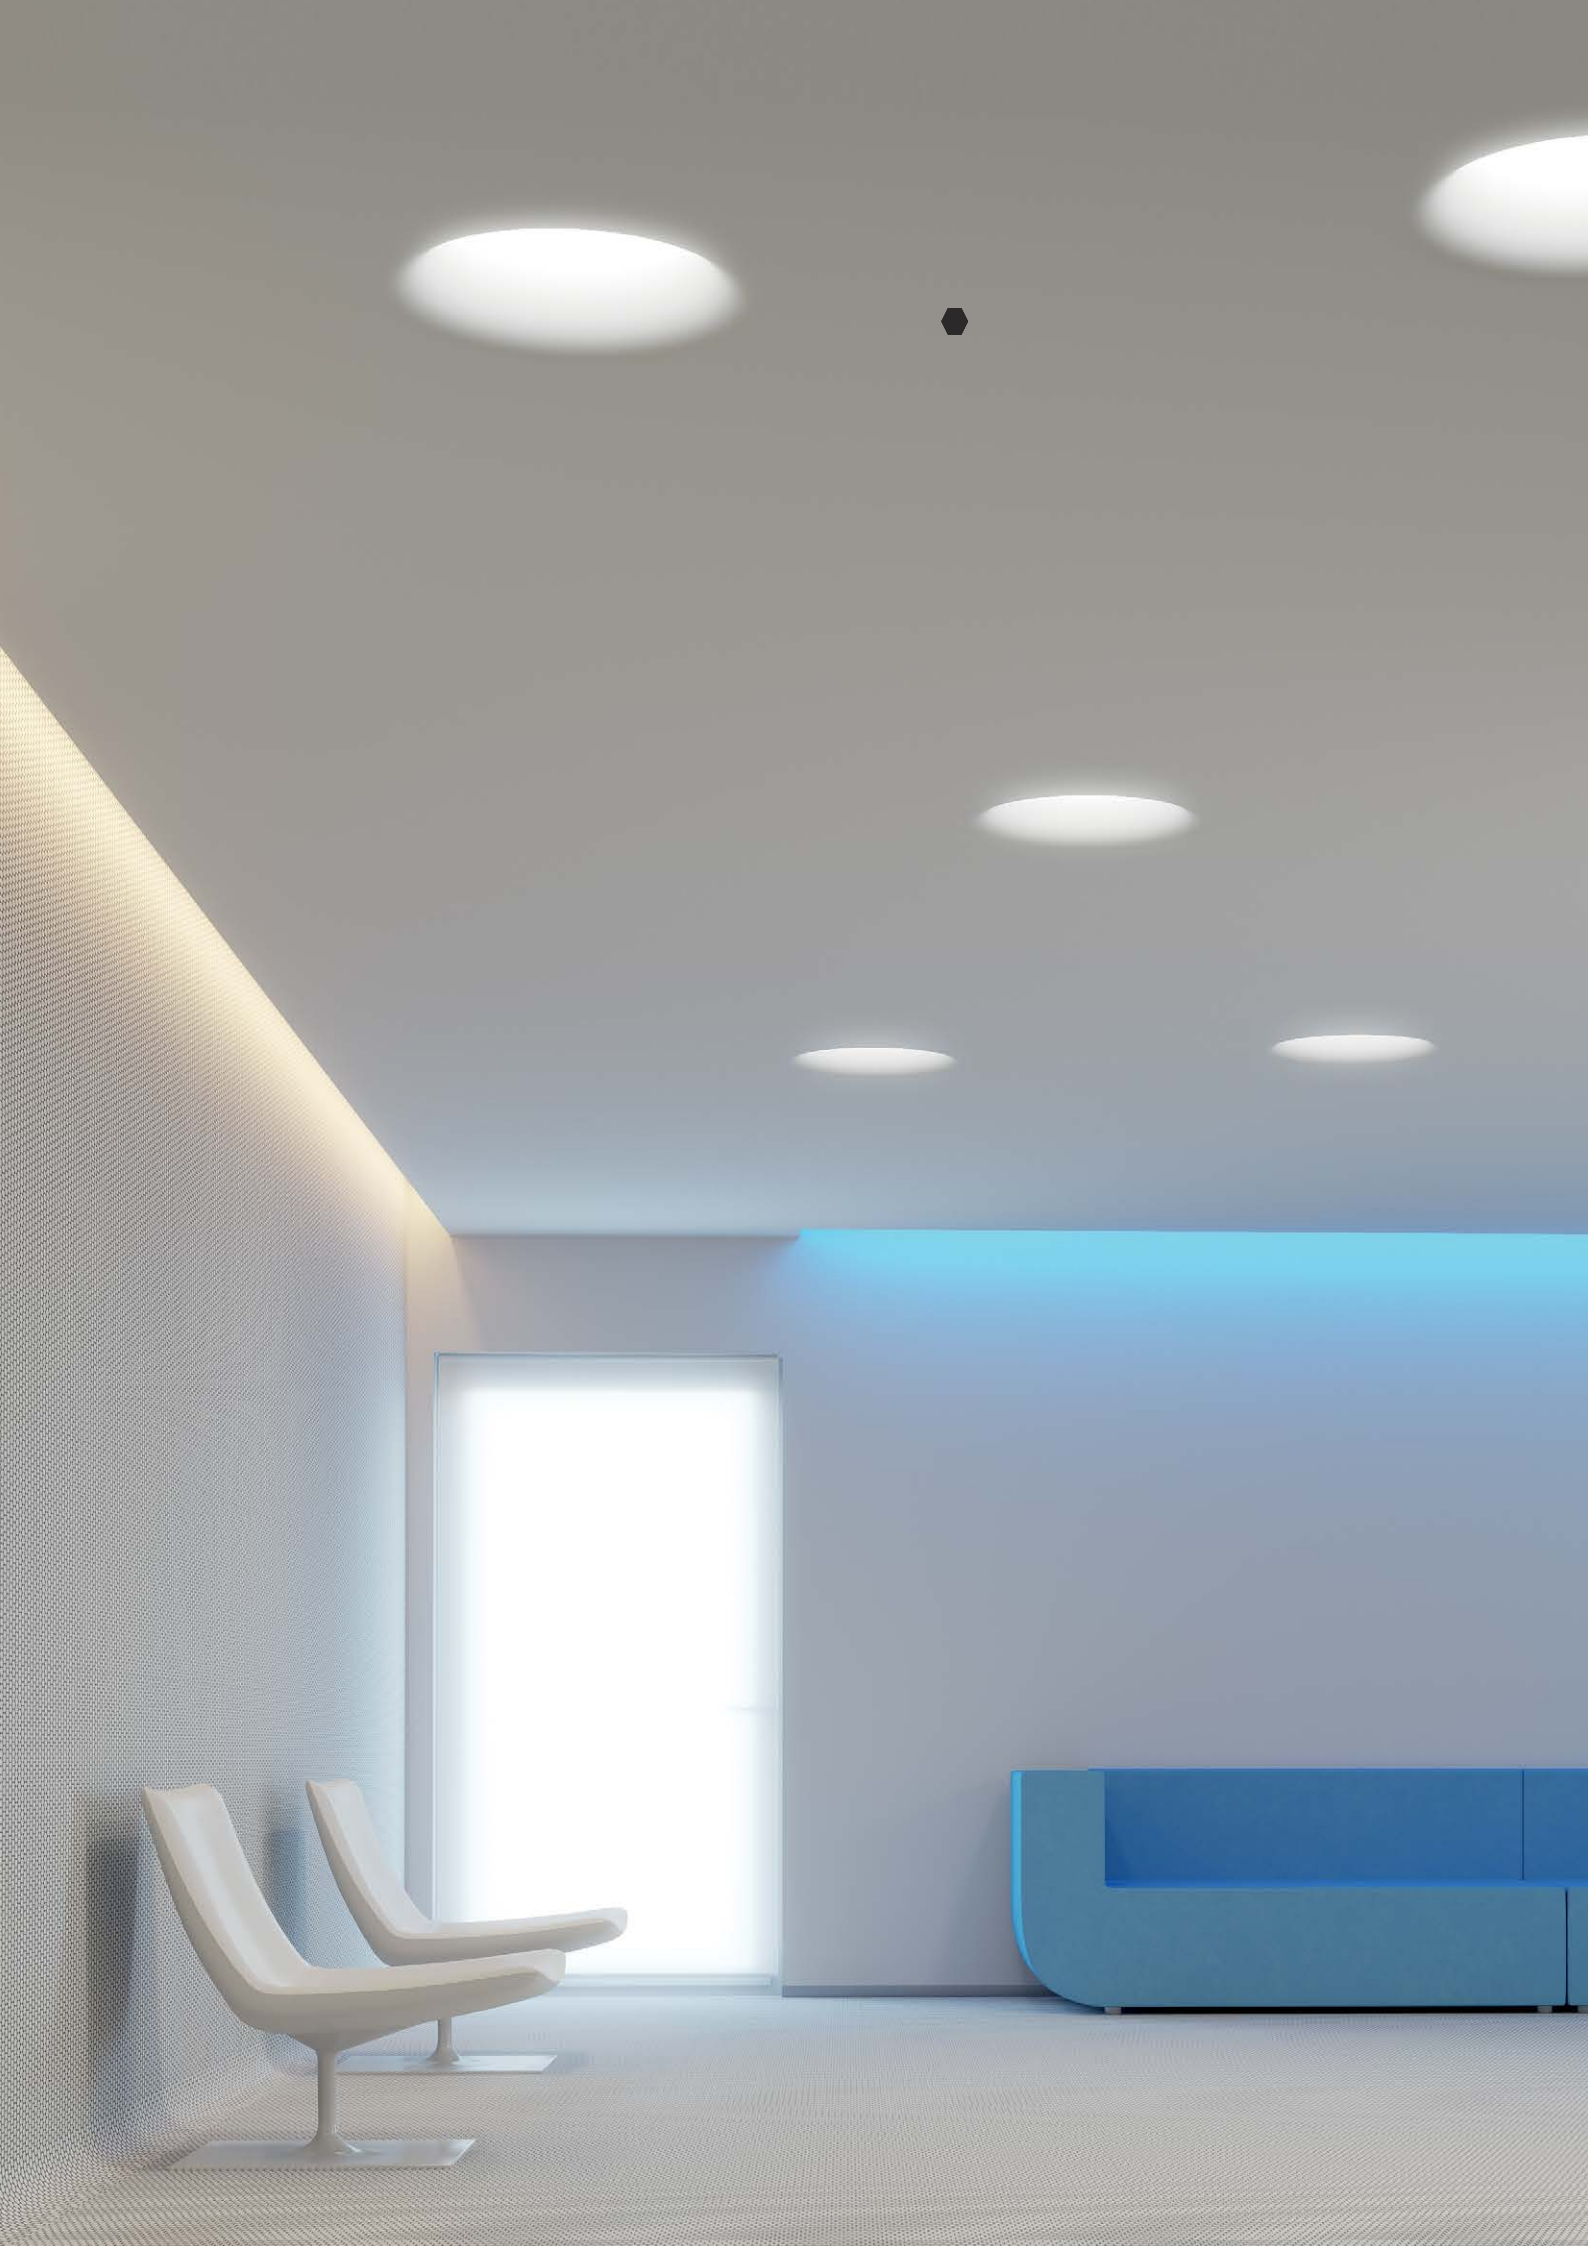

Встраиваемый светильник отраженного света. Корпус светильника изготовлен из композитного материала на основе гипса. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.


IP20    

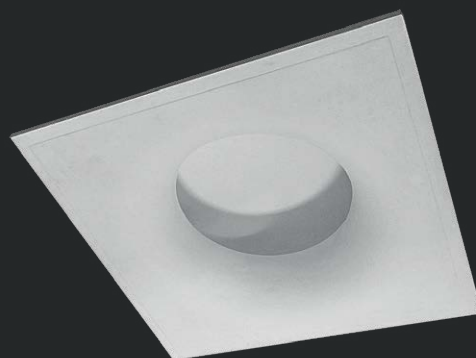

VULCANO 300

Код заказа: 1665000010


LED 70 Вт 3000K CRI > 80



VULCANO 450

Код заказа: 1665000020

LED 83 Вт 3000K CRI > 80

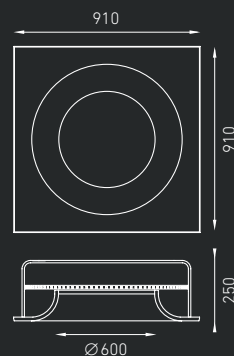


VULCANO 600

Код заказа: 1665000030

LED 123 Вт 3000K CRI > 80




Встраиваемая профильная система отраженного света. Корпус профиля изготовлен из композитного материала на основе гипса. Внутрь профиля устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит. Допускается покраска гипсовой поверхности профиля после ее обработки грунтовкой.

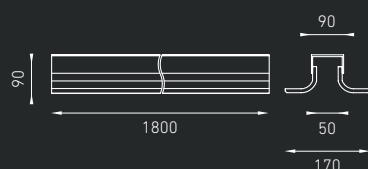


PLA 50

Код заказа: 1621000010

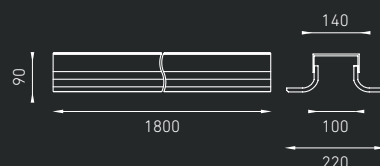

PLA 100

Код заказа: 1621000020

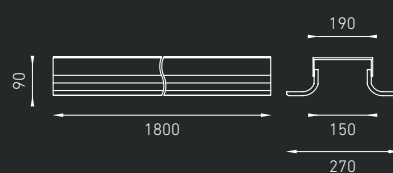


PLA 150

Код заказа: 1621000030



Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20    



PLW 007

 1,2 кг


Код заказа: 1537000070

LED 1 Вт 3000K CRI > 80



Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, металлическая арматура окрашена белой краской, опаловый рассеиватель из ПММА. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20    



PLC 002

 2,2 кг

Код заказа: 1538000020


2 × MAX 18 Вт E27





Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20    

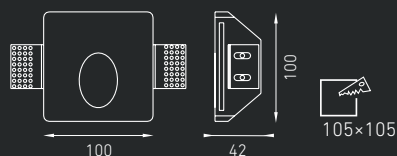

PLW 011

 0,5 кг


Код заказа: 1537000110

LED 1 Вт 3000K CRI > 80



Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20    

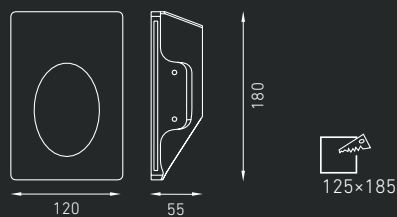

PLW 012

 1,0 кг

Код заказа: 1537000120


LED 1 Вт 3000K CRI > 80





Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20   CE ENEC

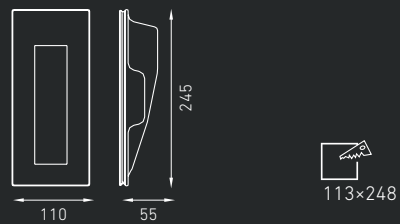

PLW 009

 0,9 кг


Код заказа: 1537000090

LED 1 Вт 3000K CRI > 80



Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20   CE ENEC

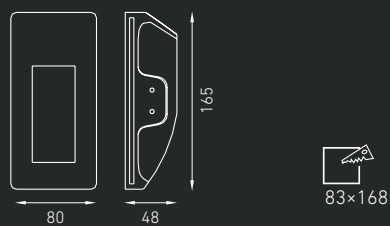

PLW 010

 0,6 кг

Код заказа: 1537000100


LED 1 Вт 3000K CRI > 80





Встраиваемый светильник отраженного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, металлическая арматура окрашена белой краской. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20    

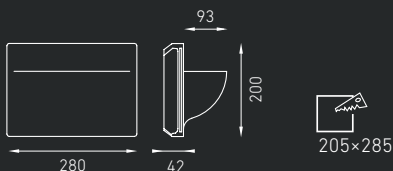

PLW 003

 2,3 кг


Код заказа: 1537000030

1 x MAX 40 Вт E14



Встраиваемый светильник отраженного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, металлическая арматура окрашена белой краской. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20    

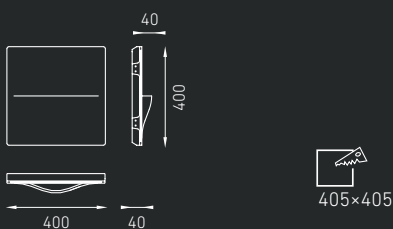

PLW 004

 3,5 кг

Код заказа: 1537000040


1 x MAX 50 Вт GY6.35





Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, металлическая арматура окрашена белой краской, рассеиватель из матового силикатного стекла. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20    



PLC003

 1,2 кг

Код заказа: 1538000030

1 x MAX 50 Вт GU5.3



Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20    



PLC 006

 0,6 кг

Код заказа: 1538000060

1 x MAX 50 Вт GU5.3






PLW 002/PLW 006

Настенный светильник отраженного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, установочная металлическая плата окрашена белой краской. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20    



PLW 002

 1,0 кг


Код заказа: 1537000020

1 × MAX 40 Вт E14



Настенный светильник отраженного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, установочная металлическая плата окрашена белой краской. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20    



PLW 006

 1,7 кг

Код заказа: 1537000060


1 × MAX 60 Вт E27





Настенный светильник отраженного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, установочная арматура окрашена белой краской. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20    



PLW 005

 2,4 кг


Код заказа: 1537000050

1 × 14 Вт G5



Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20    



PLW 008

 0,6 кг

Код заказа: 1537000080


LED 1 Вт 3000K CRI > 80

PLW 001/PLC 001



Настенный светильник отраженного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, декоративная вставка из матового силикатного стекла, установочная металлическая плата окрашена белой краской. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20    



PLW 001

 1,5 кг


Код заказа: 1537000010

1 × MAX 60 Вт E27



Встраиваемый светильник с асимметричным светораспределением. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20    



 1,5 кг
235×325

PLC 001

 1,5 кг


Код заказа: 1538000010

1 × MAX 50 Вт GU5.3



Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

IP20    



PLC 004

 0,3 кг


Код заказа: 1538000040

1 x MAX 50 Вт GU5.3



Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой..

IP20    



PLC 005

 0,5 кг

Код заказа: 1538000050

1 x MAX 50 Вт GU5.3






Встраиваемая профильная система для создания, как декоративных световых эффектов, так и для основного освещения. Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминиевого профиля, рассеиватель из экструдированного поликарбонатного профиля. Торцевые крышки из анодированного алюминия и крепежные элементы из оцинкованной стали поставляются отдельно. Внутрь корпуса устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента. Подробная информация по предлагаемым типам ленты приведена на странице 174.



PROFILE 30

 **1,9 кг**

Код заказа: 2398000030



Крепеж для PROFILE 30

Код заказа: 2398000010



Комплект торцевых крышек с саморезами PROFILE 30

Код заказа: 2398000050



PROFILE 60

 **2,4 кг**

Код заказа: 2398000040



Крепеж для PROFILE 60

Код заказа: 2398000020




Комплект торцевых крышек с саморезами PROFILE 60

Код заказа: 2398000060

PROFILE L


Подвесная профильная система для создания, как декоративных световых эффектов, так и для основного освещения. Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминиевого профиля, рассеиватель из экструдированного поликарбонатного профиля. Торцевые крышки, соединительные элементы и другие аксессуары поставляются отдельно. Конструкция PROFILE L предполагает установку питающего драйвера в потолочную чашку или за подшивной потолок. Внутри корпуса устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента. Подробная информация по предлагаемым типам ленты приведена на странице 174.

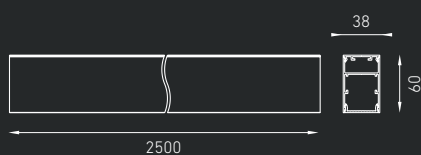

PROFILE 30 L

 2,7 кг

Код заказа: 2398000070




**Комплект торцевых крышек
PROFILE 30 L**

Код заказа: 2398000110



Комплект подвеса


Код заказа: 2572000030

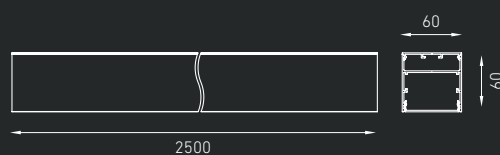

PROFILE 60 L

 3,5 кг

Код заказа: 2398000090



**Комплект торцевых крышек
PROFILE 60 L**

Код заказа: 2398000130




**Комплект соединения профилей
PROFILE L/H**

Код заказа: 2398000160

Комплект электропитания PROFILE L/H


Код заказа: 2398000150

Подвесная профильная система для создания, как декоративных световых эффектов, так и для основного освещения. Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминиевого профиля, рассеиватель из экструдированного поликарбонатного профиля. Торцевые крышки, соединительные элементы и другие аксессуары поставляются отдельно. Конструкция PROFILE H предполагает установку питающего драйвера внутри профиля. Внутрь корпуса устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента. Подробная информация по предлагаемым типам ленты приведена на странице 174.



PROFILE 30 H  **4,2 кг**

Код заказа: 2398000080



**Комплект торцевых крышек
PROFILE 30 H**

Код заказа: 2398000120




Комплект подвеса

Код заказа: 2572000030




**Комплект крепления драйвера
PROFILE 30H/60H**

Код заказа: 2398000170



PROFILE 60 H  **5,3 кг**

Код заказа: 2398000100



**Комплект торцевых крышек
PROFILE 60 H**

Код заказа: 2398000140



**Комплект соединения профилей
PROFILE L/H**

Код заказа: 2398000160

Комплект электропитания PROFILE L/H

Код заказа: 2398000150



Подвесная профильная система для создания, как декоративных световых эффектов, так и для основного освещения. Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской, рассеиватель из экструдированного поликарбонатного профиля. Торцевые крышки, соединительные элементы и другие аксессуары поставляются отдельно.

Внутри корпуса устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента. Подробная информация по предлагаемым типам ленты приведена на странице 174.



Т 120


4,3 кг

Код заказа: 1572000050



Комплект соединения профилей Т120

Код заказа: 1572000020




Комплект подвеса Т120

Код заказа: 2572000030



Комплект торцевых крышек Т120

Код заказа: 1572000040



Комплект чашки потолочной Т120


Код заказа: 1572000030

Комплект электропитания Т120


Код заказа: 2572000020

FLEXLINE

Светодиодная лента предназначена для декоративной подсветки, создания общего освещения и различных световых эффектов. Лента предлагается различных мощностей, как одноцветная, так и RGB. С помощью термопроводящего клеевого основания от компании 3M, ленту можно надежно установить практически на любую ровную поверхность.



	FLEXLINE 96/7.7 WW	FLEXLINE 96/7.7 N
Код заказа:	2010000130	2010000110
Напряжение питания, В	24	
Длина×Ширина, мм	5000×8	
Минимальный участок резки, мм	62	
Количество светодиодов, шт./метр	96	
Мощность, Вт/метр	7,7	
Световой поток, лм/метр	576	
Индекс цветопередачи	> 80	
Класс защиты	IP20	
Цветовая температура, К	3000	4000




	FLEXLINE 120/9.6 WW	FLEXLINE 120/9.6 N
Код заказа:	2010000060	2010000010
Напряжение питания, В	24	
Длина×Ширина, мм	5000×8	
Минимальный участок резки, мм	50	
Количество светодиодов, шт./метр	120	
Мощность, Вт/метр	9,6	
Световой поток, лм/метр	720	
Индекс цветопередачи	> 80	
Класс защиты	IP20	
Цветовая температура, К	3000	4000



	FLEXLINE 60/14.4 WW	FLEXLINE 60/14.4 N
Код заказа:	2010000080	2010000020
Напряжение питания, В	24	
Длина×Ширина, мм	5000×10	
Минимальный участок резки, мм	100	
Количество светодиодов, шт./метр	60	
Мощность, Вт/метр	14,4	
Световой поток, лм/метр	1080	
Индекс цветопередачи	> 80	
Класс защиты	IP20	
Цветовая температура, К	3000	4000


FLEXLINE 240/19.2 WW FLEXLINE 240/19.2 N

Код заказа:	2010000070	2010000030
Напряжение питания, В	24	
Длина×Ширина, мм	5000×15	
Минимальный участок резки, мм	50	
Количество светодиодов, шт./метр	240	
Мощность, Вт/метр	19,2	
Световой поток, лм/метр	1440	
Индекс цветопередачи	> 80	
Класс защиты	IP20	
Цветовая температура, К	3000	4000




FLEXLINE 120/28.8 WW FLEXLINE 120/28.8 N

Код заказа:	2010000090	2010000050
Напряжение питания, В	24	
Длина×Ширина, мм	5000×15	
Минимальный участок резки, мм	50	
Количество светодиодов, шт./метр	120	
Мощность, Вт/метр	28,8	
Световой поток, лм/метр	2160	
Индекс цветопередачи	> 80	
Класс защиты	IP20	
Цветовая температура, К	3000	4000



FLEXLINE 60/14.4 RGB

Код заказа:	2010000040
Напряжение питания, В	24
Длина×Ширина, мм	5000×10
Минимальный участок резки, мм	100
Количество светодиодов, шт./метр	60
Мощность, Вт/метр	14,4
Световой поток, лм/метр	1150
Цветность:	RGB

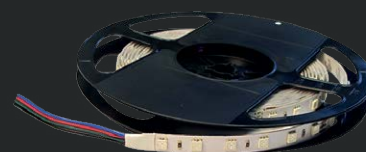



FLEXLINE 96/7.7 N/IP67

Код заказа:	2010000120
Напряжение питания, В	24
Длина×Ширина, мм	5000×8
Минимальный участок резки, мм	62
Количество светодиодов, шт./метр	96
Мощность, Вт/метр	7,7
Световой поток, лм/метр	576
Индекс цветопередачи	> 80
Класс защиты	IP67
Цветовая температура, К	4000



FLEXLINE 120/9.6 N/IP67

Код заказа:	2010000150
Напряжение питания, В	24
Длина×Ширина, мм	5000×8
Минимальный участок резки, мм	50
Количество светодиодов, шт./метр	120
Мощность, Вт/метр	9,6
Световой поток, лм/метр	720
Индекс цветопередачи	> 80
Класс защиты	IP67
Цветовая температура, К	4000



Flexline 60/14.4 N/IP67

Код заказа:	2010000140
Напряжение питания, В	24
Длина×Ширина, мм	5000×10
Минимальный участок резки, мм	100
Количество светодиодов, шт./метр	60
Мощность, Вт/метр	14,4
Световой поток, лм/метр	1080
Индекс цветопередачи	> 80
Класс защиты	IP67
Цветовая температура, К	4000

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Для работы светодиодной ленты необходимы драйверы постоянного напряжения. Драйвер следует выбирать исходя из указанных в документации на ленту напряжения и мощности. Требуется соблюдать полярность при электрическом соединении ленты и драйвера, во избежание выхода ленты из строя.

TRQ Q3 24V 75W	 0,3 кг
Код заказа:	6002001480
Длина×Ширина×Высота, мм	184×61×32
Максимальная мощность, Вт	75
Значение тока на выходе, мА	24
cos φ	0,95



TCL DC 150W 24V VST	 0,38 кг
Код заказа:	6002001270
Длина×Ширина×Высота, мм	240×60×49
Максимальная мощность, Вт	150
Значение тока на выходе, мА	24
cos φ	0,98



Контроллер HELVAR LL1-CV-DA позволяет управлять по протоколу DALI световым потоком светодиодных лент, работающих с драйверами постоянного напряжения 24В. Диапазон регулировок светового потока в диапазоне от 0,1% до 100%.

HELVAR LL1-CV-DA	 0,15 кг
Код заказа:	6002001670
Длина×Ширина×Высота, мм	184×40×25
Максимальная мощность, Вт	120
Значение тока на выходе, мА	24



ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Для работы светодиодных светильников необходимы драйверы постоянного тока. Драйвер следует выбирать исходя из указанных в документации на светильник тока и мощности. Требуется соблюдать полярность при электрическом соединении светильника и драйвера, во избежание выхода светильника из строя.



TRQ Q4 350mA 12W	0,06 кг
Код заказа:	6002001500
Длина×Ширина×Высота, мм	98×39×22
Максимальная мощность, Вт	12
Значение тока на выходе, мА	350
cos φ	0,8



TRQ Q4 500mA 12W	0,06 кг
Код заказа:	6002001490
Длина×Ширина×Высота, мм	98×39×22
Максимальная мощность, Вт	12
Значение тока на выходе, мА	500
cos φ	0,8



TRQ CC 18W 700mA	0,09 кг
Код заказа:	6002001470
Длина×Ширина×Высота, мм	115×45×21
Максимальная мощность, Вт	18
Значение тока на выходе, мА	700
cos φ	0,8

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

TCI BULL/L DC 8W 350mA  0,04 кг

Код заказа: 6002000890

Длина×Ширина×Высота, мм 60×35×21

Максимальная мощность, Вт 8

Значение тока на выходе, мА 350

cos φ 0,6



TCI UNIVERSALE 20*  0,09 кг

Код заказа: 6002001180

Длина×Ширина×Высота, мм 110×50×21

Максимальная мощность, Вт 19**/20

Значение тока на выходе, мА 350/500/550/700

cos φ 0,95



TCI DC WOLF MP*  0,28 кг

Код заказа: 6002000490

Длина×Ширина×Высота, мм 166×46×34

Максимальная мощность, Вт 17/24/32

Значение тока на выходе, мА 350/500/700

cos φ 0,97



* универсальный драйвер с возможностью выбора тока на выходе устройства

** для установленного значения тока 350 мА

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Регулируемые по протоколу DALI драйверы позволяют управлять световым потоком светодиодных светильников в диапазоне 1-100%. Драйвер следует выбирать исходя из указанных в документации на светильник тока и мощности. Требуется соблюдать полярность при электрическом соединении светильника и драйвера, во избежание выхода светильника из строя.



HELVAR LL1X20-E-DA*	 0,11 кг
Код заказа:	4002000010
Длина×Ширина×Высота, мм	184×40×25
Максимальная мощность, Вт	19.6**/20
Значение тока на выходе, мА	350/500/700
cos φ	0,9



HELVAR LC1X30-E-DA*	 0,12 кг
Код заказа:	6002001240
Длина×Ширина×Высота, мм	106×67×28
Максимальная мощность, Вт	21***/30
Значение тока на выходе, мА	350/500/700
cos φ	0.9***/0.94

* универсальный драйвер с возможностью выбора тока на выходе устройства

** для установленного значения тока 700 мА

*** для установленного значения тока 350 мА

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Таблица соответствия светильников и нерегулируемых драйверов

Светильник	Параметры	Количество светильников на драйвер, шт.				
		TRQ Q4 350 mA 12W	TRQ Q4 500 mA 12W	TRQ CC 18 W 700 mA	TCI BULL/U DC 8W 350 mA	TCI DC UNIVERSALE 20 WOLF MP
CRISTALLO 01	1 Вт, 350 мА	до 11			до 7	до 18
CRISTALLO 02	1 Вт, 350 мА	до 11			до 7	до 18
PUNTO 27	1 Вт, 350 мА	до 11			до 7	до 18
SOLIS 2	2.2 Вт, 700 мА			до 8		до 9
ECLIPSE 3 L	3 Вт, 700 мА			до 6		до 6
PUNTO 37	3 Вт, 700 мА			до 6		до 6
EOS 3	3.2 Вт, 350 мА	до 3			до 2	до 5
FARO 3	3.2 Вт, 350 мА	до 3			до 2	до 5
QUO 3	3.2 Вт, 350 мА	до 3			до 2	до 5
ACQUA C 5	5 Вт, 350 мА	до 2			1	до 4
ACQUA S 5	5 Вт, 350 мА	до 2			1	до 4
PIANO C 5	5 Вт, 350 мА	до 2			1	до 4
PIANO S 5	5 Вт, 350 мА	до 2			1	до 4
DISCO 7	7 Вт, 350 мА	1			1	до 2
PUNTO 60	7 Вт, 350 мА	1			1	до 2
EOS 7	7.4 Вт, 700 мА			до 2		до 2
FARO 7	7.4 Вт, 700 мА			до 2		до 2
QUO 7	7.4 Вт, 700 мА			до 2		до 2
UNO 7	7.4 Вт, 700 мА			до 2		до 2
DISCO 10	10 Вт, 500 мА		1			до 2
ACQUA C 12	12 Вт, 500 мА		1			до 2
ACQUA S 12	12 Вт, 500 мА		1			до 2
PIANO C 12	12 Вт, 500 мА		1			до 2
PIANO S 12	12 Вт, 500 мА		1			до 2
EOS 13	13 Вт, 350 мА				1	1
FARO 13	13 Вт, 350 мА				1	1
QUO 13	13 Вт, 350 мА				1	1
SOLIS 13	13 Вт, 350 мА				1	1
UNO 13	13 Вт, 350 мА				1	1
DISCO 15	15 Вт, 700 мА			1	1	до 2
NIC 115	15 Вт, 700 мА			1	1	до 2
PUNTO 100	15 Вт, 700 мА			1	1	до 2
PUNTO 110	15 Вт, 700 мА			1	1	до 2
ZIP F 115	15 Вт, 700 мА			1	1	до 2
ZIP B 115	15 Вт, 700 мА			1	1	до 2
ACQUA C 18	18 Вт, 700 мА			1	1	до 2
ACQUA S 18	18 Вт, 700 мА			1	1	до 2
PIANO C 18	18 Вт, 700 мА			1	1	до 2
PIANO S 18	18 Вт, 700 мА			1	1	до 2
ZIP B 215	2x15 Вт, 700 мА			1x2*	1x2*	1
ZIP F 215	2x15 Вт, 700 мА			1x2*	1x2*	1
DISCO 25	25 Вт, 700 мА					1


* на один светильник требуется два драйвера

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ


Таблица соответствия светильников и регулируемых по протоколу DALI драйверов			
Светильник	Параметры	Количество светильников на драйвер, шт.	
		HELVAR LL1x20-E-DA	HELVAR LC1x30-E-DA
CRISTALLO 01	1 Вт, 350 мА	от 4 до 19	от 4 до 20
CRISTALLO 02	1 Вт, 350 мА	от 4 до 19	от 4 до 20
PUNTO 27	1 Вт, 350 мА	от 4 до 19	от 4 до 20
SOLIS 2	2.2 Вт, 700 мА	от 3 до 8	от 3 до 13
ECLIPSE 3 L	3 Вт, 700 мА	от 3 до 6	до 10
PUNTO 37	3 Вт, 700 мА	от 3 до 6	до 10
EOS 3	3.2 Вт, 350 мА	от 2 до 6	от 2 до 6
FARO 3	3.2 Вт, 350 мА	от 2 до 6	от 2 до 6
QUO 3	3.2 Вт, 350 мА	от 2 до 6	от 2 до 6
ACQUA C 5	5 Вт, 350 мА	до 3	до 4
ACQUA S 5	5 Вт, 350 мА	до 3	до 4
PIANO C 5	5 Вт, 350 мА	до 3	до 4
PIANO S 5	5 Вт, 350 мА	до 3	до 4
DISCO 7	7 Вт, 350 мА	до 2	до 3
PUNTO 60	7 Вт, 350 мА	до 2	до 3
EOS 7	7.4 Вт, 700 мА	до 2	до 4
FARO 7	7.4 Вт, 700 мА	до 2	до 4
QUO 7	7.4 Вт, 700 мА	до 2	до 4
UNO 7	7.4 Вт, 700 мА	до 2	до 4
DISCO 10	10 Вт, 500 мА	до 2	до 3
ACQUA C 18	12 Вт, 500 мА	1	до 2
ACQUA S 18	12 Вт, 500 мА	1	до 2
PIANO C 18	12 Вт, 500 мА	1	до 2
PIANO S 18	12 Вт, 500 мА	1	до 2
EOS 13	13 Вт, 350 мА	1	1
FARO 13	13 Вт, 350 мА	1	1
QUO 13	13 Вт, 350 мА	1	1
SOLIS 13	13 Вт, 350 мА	1	1
UNO 13	13 Вт, 350 мА	1	1
DISCO 15	15 Вт, 700 мА	1	до 2
NIC 115	15 Вт, 700 мА	1	до 2
PUNTO 100	15 Вт, 700 мА	1	до 2
PUNTO 110	15 Вт, 700 мА	1	до 2
ZIP F 115	15 Вт, 700 мА	1	до 2
ZIP B 115	15 Вт, 700 мА	1	до 2
ACQUA C 18	18 Вт, 700 мА	1	1
ACQUA S 18	18 Вт, 700 мА	1	1
PIANO C 18	18 Вт, 700 мА	1	1
PIANO S 18	18 Вт, 700 мА	1	1
ZIP B 215	2x15 Вт, 700 мА	1x2*	1
ZIP F 215	2x15 Вт, 700 мА	1x2*	1
DISCO 25	25 Вт, 700 мА		1

* на один светильник требуется два драйвера


ASTERION 275




ASTERION 375




BAGEL 40 P/S




BARRO 7P/SPOT




BARRO 10




BARRO 15




BARRO 25




CAMPANELLO 6




CHARON PLUS 100/226




CHARON PLUS 213/275




COPPA 13




CRISTALLO 01




CRISTALLO 02




DIADEM 60/100/150




DISCO 7




DISCO 10




DISCO 15




DISCO 25



DISCUS 44/62




ELLIPSE 100




ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


FEBA FW 75




FLEX 128/135




GLOBO 218/226/240




GOCCIA




HOOP 17




HOOP 27




LEDA PLUS 100/275




LEDA PLUS 213/226




LIBRO 3




MAIA 75




MAIA 126




MAIA 255




NEMESIS 75/100




NEMESIS 150




NESO PLUS 100/275




NESO PLUS 213/226




ORBIS 318




ORBIS 440/560




ORBIS 655




ORIENTE 15




PHANTOM 255




PHANTOM 280




PILASTRO 214/221




PLC 001




PLC 002




PLC 003




PLC 004




PLC 005




PLC 006




PLW 001




PLW 002




PLW 003




PLW 004




PLW 005




PLW 006




PUNTO 27




PUNTO 37




PUNTO 60



PUNTO 100/110




RKL XL 110




ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


RKL XL 455




RONDO 140/155




SIGARO 7




SINOPE 113/160




SINOPE 218/260




SIRIUS 100/150/200




SIRIUS 126/226/242




STALA 55




STELO LED 9/14




STEP 114/128/135




TUBE 214




TUBE 228




TUBE 235




VETRO 118/160



VOLTO 140



ZIP B/F 115





Класс I: защита от поражения электрическим током обеспечивается как основной изоляцией, так и присоединением доступных для прикосновения токопроводящих частей светильника к защитному (заземленному) проводу стационарной однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной питающей сети.



Класс II: защита от поражения электрическим током обеспечивается двойной или усиленной изоляцией. Светильник не имеет устройства защитного заземления. Питание светильника осуществляется двухпроводной однофазной сетью.



Класс III: защита от поражения электрическим током обеспечивается применением безопасного низкого напряжения (≤ 50 В) питания. Светильник не имеет зажимов для защитного заземления. Во внутренних цепях светильника не возникает напряжения выше 50 В.

Степени защиты от воздействия окружающей среды IP (ingress protection)

От внешних твердых образований		От воздействия воды	
IP2x	Защищен от внешних твердых предметов диаметром $\geq 12,5$ мм	IPx1	Вертикально падающие капли воды не оказывают вредного воздействия
IP3x	Твердые предметы диаметром $\geq 2,5$ мм не проникают в оболочку	IPx2	Капли воды, падающие на светильник под углом 15° от вертикали, не оказывают вредного воздействия
IP4x	Оболочка защищена от попадания твердых тел диаметром $\geq 1,0$ мм	IPx3	Дождезащищенный: вода в виде брызг, падающих на светильник под углом 60° от вертикали, не приводит к нарушению работоспособности и не снижает безопасность светильника
IP5x	Пылезащищенный (проникающая пыль не нарушает работу и не снижает безопасность светильника)	IPx4	Брызгозащищенный: вода в виде брызг, падающих на светильник с любого направления, не приводит к нарушению работоспособности и не снижает безопасность светильника
IP6x	Пыленепроницаемый светильник	IPx5	Струезащищенный: вода в виде струй с любого направления не приводит к нарушению работоспособности и не снижает безопасность светильника

Класс защиты светильника от поражения электрическим током



Светильники, предназначенные для установки непосредственно на поверхности из нормально-воспламеняемых материалов



Знак соответствия европейским нормам электромагнитной совместимости



Знак соответствия продукции техническому регламенту Таможенного союза

Лампы		
Схематичное изображение	Тип лампы	Цоколь
	Лампа накаливания	E14
	Лампа накаливания	E27
	Галогенная лампа накаливания	GY6.35
	Галогенная лампа накаливания	GU5.3
	Компактная люминесцентная лампа	E14
	Компактная люминесцентная лампа	E27
	Компактная люминесцентная лампа	E27
	Компактная люминесцентная лампа	G24q-1, G24q-2, G24q-3, GX24q-4
	Компактная люминесцентная лампа	2G10
	Компактная люминесцентная лампа	2G11
	Кольцевая люминесцентная лампа	2Gx13
	Линейная люминесцентная лампа	G5

Управление освещением	
	Светильники укомплектованы электронными пускорегулирующими аппаратами с возможностью регулирования светового потока по аналоговому протоколу 1-10V
	Светильники укомплектованы электронными пускорегулирующими аппаратами с возможностью регулирования светового потока по цифровому протоколу DALI

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
Набережные Челны(8552)20-53-41,
Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93